

Terrier TPH-putkitarrait

Tuotekuvaus



Terrier-putkitarrait teräs- ja betoniputkien nostoon ja siirtoon. Kompakti koko ja keveys yhdistettynä korkeaan työkuormaan. Leuoissa helposti vaihdettava erikoismuovipäällysteet, jotka suojaavat putken päitä nostoissa.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli ja CE-merkintä


Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²). Huom! Toimitetaan yksittäiskappaleina.

Terrier TPH-putkitarrait

Mittakuva

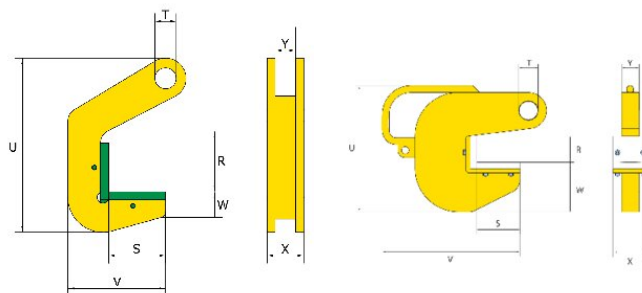

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Paino kg
502100150400740	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
502100300400740	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
502100400500740	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
502100600500740	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
502100800700740	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
502101000700740	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
502101200700740	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
502101500700740	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
502102000700740	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9