

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Tuotekuvaus

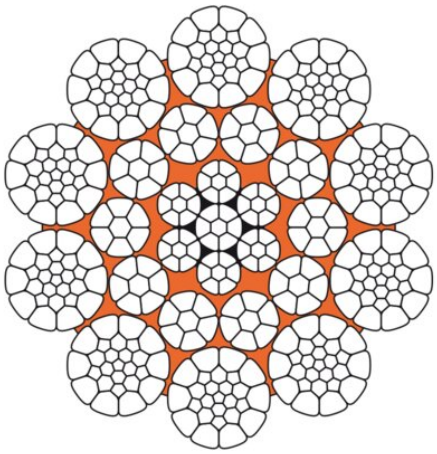

Siltanosturi



Kauhanosturi





Verotech 10 on erittäin joustava 10-säikeinen teräsköysi, jossa on kompaktoidut säikeet ja muovikerros sisä- ja ulkosäikeiden välillä.

Huomaa: Halkaisijaltaan 6–9,5 mm:n köydet toimitetaan 9-säikeisenä.

Verotech 10 teräsköyden ominaisuudet:

- Erittäin korkea murtolujuus.
- Erittäin vakaa köysirakenne erittäin hyvillä väsymisominaisuuksilla.
- Muovikerros sisä- ja ulkosäikeiden välissä estää sisäistä kulumista ja suojaa ydintä korroosiolta.
- Erittäin korkea kestävyys litistymistä ja kulumista vastaan.
- Soveltuu erityisesti monikerroksiseen kelaukseen.

ISO 4309 Köyden luokkanumero:

6–9,5 mm RCN.4.
alkaen 10 mm RCN.11.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: verotech 10:tä ei saa käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73
Toleranssi: +2% to +4%

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100604270339	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	34,9	21	Standardi	18
103100603270339	6	1 960	Galvanoitu	zS	34,9	21	Standardi	18
103100604070339	6	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34,9	21	Standardi	18
103100603070339	6	1 960	Kirkas	zS	34,9	21	Standardi	18
103100604300339	6	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38	21	Standardi	18
103100603300339	6	2 160	Galvanoitu	zS	38	21	Standardi	18
103100604100339	6	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	38	21	Standardi	18
103100603100339	6	2 160	Kirkas	zS	38	21	Standardi	18
103100704270339	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	47,5	28	Standardi	24
103100703270339	7	1 960	Galvanoitu	zS	47,5	28	Standardi	24
103100704070339	7	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	47,5	28	Standardi	24
103100703070339	7	1 960	Kirkas	zS	47,5	28	Standardi	24
103100704300339	7	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	51,7	28	Standardi	24
103100703300339	7	2 160	Galvanoitu	zS	51,7	28	Standardi	24
103100704100339	7	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	51,7	28	Standardi	24
103100703100339	7	2 160	Kirkas	zS	51,7	28	Standardi	24
103100804270339	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	62	37	Standardi	32
103100803270339	8	1 960	Galvanoitu	zS	62	37	Standardi	32
103100804070339	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	62	37	Standardi	32
103100803070339	8	1 960	Kirkas	zS	62	37	Standardi	32
103100804300339	8	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	67,6	37	Standardi	32
103100803300339	8	2 160	Galvanoitu	zS	67,6	37	Standardi	32
103100804100339	8	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	67,6	37	Standardi	32
103100803100339	8	2 160	Kirkas	zS	67,6	37	Standardi	32
103100904270339	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,5	47	Standardi	40
103100903270339	9	1 960	Galvanoitu	zS	78,5	47	Standardi	40
103100904070339	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	78,5	47	Standardi	40
103100903070339	9	1 960	Kirkas	zS	78,5	47	Standardi	40
103100904300339	9	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	85,5	47	Standardi	40
103100903300339	9	2 160	Galvanoitu	zS	85,5	47	Standardi	40
103100904100339	9	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	85,5	47	Standardi	40

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100903100339	9	2 160	Kirkas	zS	85,5	47	Standardi	40
103101004270339	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	96,9	57	Standardi	49
103101003270339	10	1 960	Galvanoitu	zS	96,9	57	Standardi	49
103101004070339	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	96,9	57	Standardi	49
103101003070339	10	1 960	Kirkas	zS	96,9	57	Standardi	49
103101004300339	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	105,6	57	Standardi	49
103101003300339	10	2 160	Galvanoitu	zS	105,6	57	Standardi	49
103101004100339	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	105,6	57	Standardi	49
103101003100339	10	2 160	Kirkas	zS	105,6	57	Standardi	49
103101104270339	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117,3	70	Standardi	60
103101103270339	11	1 960	Galvanoitu	zS	117,3	70	Standardi	60
103101104070339	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117,3	70	Standardi	60
103101103070339	11	1 960	Kirkas	zS	117,3	70	Standardi	60
103101104300339	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127,7	70	Standardi	60
103101103300339	11	2 160	Galvanoitu	zS	127,7	70	Standardi	60
103101104100339	11	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	127,7	70	Standardi	60
103101103100339	11	2 160	Kirkas	zS	127,7	70	Standardi	60
103101204270339	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	139,5	83	Standardi	71
103101203270339	12	1 960	Galvanoitu	zS	139,5	83	Standardi	71
103101204070339	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	139,5	83	Standardi	71
103101203070339	12	1 960	Kirkas	zS	139,5	83	Standardi	71
103101204300339	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	152	83	Standardi	71
103101203300339	12	2 160	Galvanoitu	zS	152	83	Standardi	71
103101204100339	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	152	83	Standardi	71
103101203100339	12	2 160	Kirkas	zS	152	83	Standardi	71
103101304270339	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	163,8	97	Standardi	84
103101303270339	13	1 960	Galvanoitu	zS	163,8	97	Standardi	84
103101304070339	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	163,8	97	Standardi	84
103101303070339	13	1 960	Kirkas	zS	163,8	97	Standardi	84
103101304300339	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	178,4	97	Standardi	84
103101303300339	13	2 160	Galvanoitu	zS	178,4	97	Standardi	84

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101304100339	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	178,4	97	Standardi	84
103101303100339	13	2 160	Kirkas	zS	178,4	97	Standardi	84
103101404270339	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	189,9	113	Standardi	97
103101403270339	14	1 960	Galvanoitu	zS	189,9	113	Standardi	97
103101404070339	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	189,9	113	Standardi	97
103101403070339	14	1 960	Kirkas	zS	189,9	113	Standardi	97
103101404300339	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	206,9	113	Standardi	97
103101403300339	14	2 160	Galvanoitu	zS	206,9	113	Standardi	97
103101404100339	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	206,9	113	Standardi	97
103101403100339	14	2 160	Kirkas	zS	206,9	113	Standardi	97
103101504270339	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	218	129	Standardi	111
103101503270339	15	1 960	Galvanoitu	zS	218	129	Standardi	111
103101504070339	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	218	129	Standardi	111
103101503070339	15	1 960	Kirkas	zS	218	129	Standardi	111
103101504300339	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	237,5	129	Standardi	111
103101503300339	15	2 160	Galvanoitu	zS	237,5	129	Standardi	111
103101504100339	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	237,5	129	Standardi	111
103101503100339	15	2 160	Kirkas	zS	237,5	129	Standardi	111
103101604270339	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	248,1	147	Standardi	127
103101603270339	16	1 960	Galvanoitu	zS	248,1	147	Standardi	127
103101604070339	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	248,1	147	Standardi	127
103101603070339	16	1 960	Kirkas	zS	248,1	147	Standardi	127
103101604300339	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	270,2	147	Standardi	127
103101603300339	16	2 160	Galvanoitu	zS	270,2	147	Standardi	127
103101604100339	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	270,2	147	Standardi	127
103101603100339	16	2 160	Kirkas	zS	270,2	147	Standardi	127
103101704270339	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	280,1	166	Standardi	143
103101703270339	17	1 960	Galvanoitu	zS	280,1	166	Standardi	143
103101704070339	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	280,1	166	Standardi	143
103101703070339	17	1 960	Kirkas	zS	280,1	166	Standardi	143
103101704300339	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	305,1	166	Standardi	143

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101703300339	17	2 160	Galvanoitu	zS	305,1	166	Standardi	143
103101704100339	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	305,1	166	Standardi	143
103101703100339	17	2 160	Kirkas	zS	305,1	166	Standardi	143
103101804270339	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	314	186	Standardi	160
103101803270339	18	1 960	Galvanoitu	zS	314	186	Standardi	160
103101804070339	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	314	186	Standardi	160
103101803070339	18	1 960	Kirkas	zS	314	186	Standardi	160
103101804300339	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	342	186	Standardi	160
103101803300339	18	2 160	Galvanoitu	zS	342	186	Standardi	160
103101804100339	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	342	186	Standardi	160
103101803100339	18	2 160	Kirkas	zS	342	186	Standardi	160
103101904270339	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	349,8	208	Standardi	179
103101903270339	19	1 960	Galvanoitu	zS	349,8	208	Standardi	179
103101904070339	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	349,8	208	Standardi	179
103101903070339	19	1 960	Kirkas	zS	349,8	208	Standardi	179
103101904300339	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	381	208	Standardi	179
103101903300339	19	2 160	Galvanoitu	zS	381	208	Standardi	179
103101904100339	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	381	208	Standardi	179
103101903100339	19	2 160	Kirkas	zS	381	208	Standardi	179
103102004270339	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	387,6	230	Standardi	198
103102003270339	20	1 960	Galvanoitu	zS	387,6	230	Standardi	198
103102004070339	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	387,6	230	Standardi	198
103102003070339	20	1 960	Kirkas	zS	387,6	230	Standardi	198
103102004300339	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	422,2	230	Standardi	198
103102003300339	20	2 160	Galvanoitu	zS	422,2	230	Standardi	198
103102004100339	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	422,2	230	Standardi	198
103102003100339	20	2 160	Kirkas	zS	422,2	230	Standardi	198
103102104270339	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	427,4	254	Standardi	218
103102103270339	21	1 960	Galvanoitu	zS	427,4	254	Standardi	218
103102104070339	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	427,4	254	Standardi	218
103102103070339	21	1 960	Kirkas	zS	427,4	254	Standardi	218

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102104300339	21	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465,5	254	Standardi	218
103102103300339	21	2 160	Galvanoitu	zS	465,5	254	Standardi	218
103102104100339	21	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	465,5	254	Standardi	218
103102103100339	21	2 160	Kirkas	zS	465,5	254	Standardi	218
103102204270339	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	469	278	Standardi	239
103102203270339	22	1 960	Galvanoitu	zS	469	278	Standardi	239
103102204070339	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	469	278	Standardi	239
103102203070339	22	1 960	Kirkas	zS	469	278	Standardi	239
103102204300339	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	510,9	278	Standardi	239
103102203300339	22	2 160	Galvanoitu	zS	510,9	278	Standardi	239
103102204100339	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	510,9	278	Standardi	239
103102203100339	22	2 160	Kirkas	zS	510,9	278	Standardi	239
103102304270339	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	512,6	304	Standardi	262
103102303270339	23	1 960	Galvanoitu	zS	512,6	304	Standardi	262
103102304070339	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	512,6	304	Standardi	262
103102303070339	23	1 960	Kirkas	zS	512,6	304	Standardi	262
103102304300339	23	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	558,4	304	Standardi	262
103102303300339	23	2 160	Galvanoitu	zS	558,4	304	Standardi	262
103102304100339	23	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	558,4	304	Standardi	262
103102303100339	23	2 160	Kirkas	zS	558,4	304	Standardi	262
103102404270339	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	558,2	331	Standardi	285
103102403270339	24	1 960	Galvanoitu	zS	558,2	331	Standardi	285
103102404070339	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	558,2	331	Standardi	285
103102403070339	24	1 960	Kirkas	zS	558,2	331	Standardi	285
103102404300339	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	608	331	Standardi	285
103102403300339	24	2 160	Galvanoitu	zS	608	331	Standardi	285
103102404100339	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	608	331	Standardi	285
103102403100339	24	2 160	Kirkas	zS	608	331	Standardi	285
103102504270339	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	605,7	359	Standardi	309
103102503270339	25	1 960	Galvanoitu	zS	605,7	359	Standardi	309
103102504070339	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	605,7	359	Standardi	309

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102503070339	25	1 960	Kirkas	zS	605,7	359	Standardi	309
103102504300339	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	659,7	359	Standardi	309
103102503300339	25	2 160	Galvanoitu	zS	659,7	359	Standardi	309
103102504100339	25	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	659,7	359	Standardi	309
103102503100339	25	2 160	Kirkas	zS	659,7	359	Standardi	309
103102604270339	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	655,1	389	Standardi	334
103102603270339	26	1 960	Galvanoitu	zS	655,1	389	Standardi	334
103102604070339	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	655,1	389	Standardi	334
103102603070339	26	1 960	Kirkas	zS	655,1	389	Standardi	334
103102604300339	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	713,5	389	Standardi	334
103102603300339	26	2 160	Galvanoitu	zS	713,5	389	Standardi	334
103102604100339	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	713,5	389	Standardi	334
103102603100339	26	2 160	Kirkas	zS	713,5	389	Standardi	334
103102704270339	27	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	706,5	419	Standardi	360
103102703270339	27	1 960	Galvanoitu	zS	706,5	419	Standardi	360
103102704070339	27	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	706,5	419	Standardi	360
103102703070339	27	1 960	Kirkas	zS	706,5	419	Standardi	360
103102704300339	27	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	769,5	419	Standardi	360
103102703300339	27	2 160	Galvanoitu	zS	769,5	419	Standardi	360
103102704100339	27	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	769,5	419	Standardi	360
103102703100339	27	2 160	Kirkas	zS	769,5	419	Standardi	360
103102804270339	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	759,8	451	Standardi	388
103102803270339	28	1 960	Galvanoitu	zS	759,8	451	Standardi	388
103102804070339	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	759,8	451	Standardi	388
103102803070339	28	1 960	Kirkas	zS	759,8	451	Standardi	388
103102804300339	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	827,5	451	Standardi	388
103102803300339	28	2 160	Galvanoitu	zS	827,5	451	Standardi	388
103102804100339	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	827,5	451	Standardi	388
103102803100339	28	2 160	Kirkas	zS	827,5	451	Standardi	388
103102904270339	29	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	815	484	Standardi	416
103102903270339	29	1 960	Galvanoitu	zS	815	484	Standardi	416

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102904070339	29	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	815	484	Standardi	416
103102903070339	29	1 960	Kirkas	zS	815	484	Standardi	416
103102904300339	29	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	887,7	484	Standardi	416
103102903300339	29	2 160	Galvanoitu	zS	887,7	484	Standardi	416
103102904100339	29	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	887,7	484	Standardi	416
103102903100339	29	2 160	Kirkas	zS	887,7	484	Standardi	416
103103004270339	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	872,2	517	Standardi	445
103103003270339	30	1 960	Galvanoitu	zS	872,2	517	Standardi	445
103103004070339	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	872,2	517	Standardi	445
103103003070339	30	1 960	Kirkas	zS	872,2	517	Standardi	445
103103004300339	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	950	517	Standardi	445
103103003300339	30	2 160	Galvanoitu	zS	950	517	Standardi	445
103103004100339	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	950	517	Standardi	445
103103003100339	30	2 160	Kirkas	zS	950	517	Standardi	445
103103104270339	31	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	931,3	552	Standardi	475
103103103270339	31	1 960	Galvanoitu	zS	931,3	552	Standardi	475
103103104070339	31	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	931,3	552	Standardi	475
103103103070339	31	1 960	Kirkas	zS	931,3	552	Standardi	475
103103104300339	31	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 014	552	Standardi	475
103103103300339	31	2 160	Galvanoitu	zS	1 014	552	Standardi	475
103103104100339	31	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 014	552	Standardi	475
103103103100339	31	2 160	Kirkas	zS	1 014	552	Standardi	475
103103204270339	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	992,3	589	Standardi	506
103103203270339	32	1 960	Galvanoitu	zS	992,3	589	Standardi	506
103103204070339	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	992,3	589	Standardi	506
103103203070339	32	1 960	Kirkas	zS	992,3	589	Standardi	506
103103204300339	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 081	589	Standardi	506
103103203300339	32	2 160	Galvanoitu	zS	1 081	589	Standardi	506
103103204100339	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 081	589	Standardi	506
103103203100339	32	2 160	Kirkas	zS	1 081	589	Standardi	506
103103304270339	33	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 055	626	Standardi	538

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103303270339	33	1 960	Galvanoitu	zS	1 055	626	Standardi	538
103103304070339	33	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 055	626	Standardi	538
103103303070339	33	1 960	Kirkas	zS	1 055	626	Standardi	538
103103304300339	33	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 149	626	Standardi	538
103103303300339	33	2 160	Galvanoitu	zS	1 149	626	Standardi	538
103103304100339	33	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 149	626	Standardi	538
103103303100339	33	2 160	Kirkas	zS	1 149	626	Standardi	538
103103404270339	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 120	665	Standardi	572
103103403270339	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 120	665	Standardi	572
103103404070339	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 120	665	Standardi	572
103103403070339	34	1 960	Kirkas	zS	1 120	665	Standardi	572
103103404300339	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 220	665	Standardi	572
103103403300339	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 220	665	Standardi	572
103103404100339	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 220	665	Standardi	572
103103403100339	34	2 160	Kirkas	zS	1 220	665	Standardi	572
103100654300339	6,5	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44,6	-	Standardi	21
103100653300339	6,5	2 160	Galvanoitu	zS	44,6	-	Standardi	21
103100654100339	6,5	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	44,6	-	Standardi	21
103100653100339	6,5	2 160	Kirkas	zS	44,6	-	Standardi	21
103100654270339	6,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	-	-	Standardi	21
103100653270339	6,5	1 960	Galvanoitu	zS	-	-	Standardi	21
103100654070339	6,5	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	-	-	Standardi	21
103100653070339	6,5	1 960	Kirkas	zS	-	-	Standardi	21
103100754300339	7,5	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	59,3	-	Standardi	28
103100753300339	7,5	2 160	Galvanoitu	zS	59,3	-	Standardi	28
103100754100339	7,5	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	59,3	-	Standardi	28
103100753100339	7,5	2 160	Kirkas	zS	59,3	-	Standardi	28
103100754270339	7,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	-	-	Standardi	28
103100753270339	7,5	1 960	Galvanoitu	zS	-	-	Standardi	28
103100754070339	7,5	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	-	-	Standardi	28
103100753070339	7,5	1 960	Kirkas	zS	-	-	Standardi	28

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Verotech 10

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100854270339	8,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70	41,5	Standardi	36
103100853270339	8,5	1 960	Galvanoitu	zS	70	41,5	Standardi	36
103100854070339	8,5	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70	41,5	Standardi	36
103100853070339	8,5	1 960	Kirkas	zS	70	41,5	Standardi	36
103100854300339	8,5	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76,3	41,5	Standardi	36
103100853300339	8,5	2 160	Galvanoitu	zS	76,3	41,5	Standardi	36
103100854100339	8,5	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	76,3	41,5	Standardi	36
103100853100339	8,5	2 160	Kirkas	zS	76,3	41,5	Standardi	36

© November 2026 - All Rights Reserved