

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Tuotekuvaus

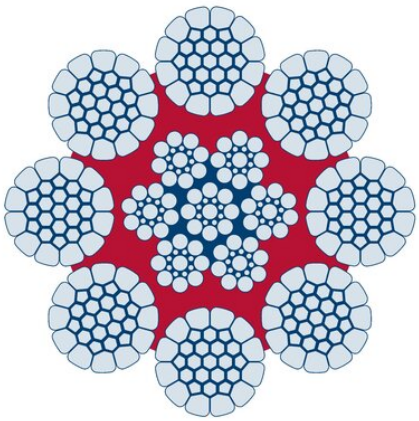

Konttinosturi


Siltanosturi


Truck crane


Offshorenosturi


Kansinosturi


Satamanosturi


Kauhanosturi


STS nosturi


Lukkinosturi


RTG nosturi


ROPETEX



ROPETEX PERFORM 8CP on korkealaatuinen teräsköysi.

Ropetex PERFORM 8CP tarjoaa juuri oikeat ominaisuudet, sen 8 kompaktoitua pintasäiettä ja muovitettu sydän vähentävät sisäistä kitkaa ja kulumista.

Ominaisuudet:

- Pitkä käyttöikä
- Sopii erittäin hyvin monikerroksiseen kelaukseen
- Säilyttää hyvin muotonsa
- Hyvä kulutuksenkestävyys
- Korkea murtokuorma (MBL)

ROPETEX-teräsköydet tulevat tarkoin valikoiduilta valmistajilta, jotka täyttävät korkeat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme.

Köysiluokkanumerot acc. standardiin ISO4309:2017

Ø 8 mm - 14 mm: RCN 04
Ø 15 mm - 39 mm: RCN 09
Ø 40 mm - 48 mm: RCN 11
Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella
Täyttökerroin: 0,664
Toleranssi Ø: +2 % - +4 %

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella
Standardi: EN 12385-4

Täytekerroin: 0,664
Toleranssi: +2% to +4%

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m	CO_2 e
103100804270012	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270013	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100803270013	8	1 960	Galvanoitu	zS	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100904270013	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103100903270013	9	1 960	Galvanoitu	zS	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103101004270012	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270013	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101003270013	10	1 960	Galvanoitu	zS	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101104270013	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107,6	63	A-3	55	2,29
103101103270013	11	1 960	Galvanoitu	zS	107,6	63	A-3	55	2,29
103101203270012	12	1 960	Galvanoitu	zS	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270013	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	128,1	75	A-3	65	2,7
103101203270013	12	1 960	Galvanoitu	zS	128,1	75	A-3	65	2,7
103101304270013	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150,7	88	A-3	76	3,16
103101303270013	13	1 960	Galvanoitu	zS	150,7	88	A-3	76	3,16
103101404270012	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270013	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101403270013	14	1 960	Galvanoitu	zS	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101504270013	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	201,4	117,2	A-3	102	4,24
103101503270013	15	1 960	Galvanoitu	zS	201,4	117,2	A-3	102	4,24
103101604270013	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101603270013	16	1 960	Galvanoitu	zS	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101804270013	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101803270013	18	1 960	Galvanoitu	zS	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101904270013	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103101903270013	19	1 960	Galvanoitu	zS	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103102004270012	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270013	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	358	208,4	A-3	182	7,56
103102003270013	20	1 960	Galvanoitu	zS	358	208,4	A-3	182	7,56
103102203270012	22	1 960	Galvanoitu	zS	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270012	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	432,4	252,2	A-2	220	9,14

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m	CO_2 e
103102204270013	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102203270013	22	1 960	Galvanoitu	zS	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102403270012	24	1 960	Galvanoitu	zS	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270012	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270013	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102403270013	24	1 960	Galvanoitu	zS	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102503270012	25	1 960	Galvanoitu	zS	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270012	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270013	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102503270013	25	1 960	Galvanoitu	zS	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102603270012	26	1 960	Galvanoitu	zS	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102604270012	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102604270013	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102603270013	26	1 960	Galvanoitu	zS	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102803270012	28	1 960	Galvanoitu	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270012	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270013	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103102803270013	28	1 960	Galvanoitu	zS	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103103003270012	30	1 960	Galvanoitu	zS	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270012	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270013	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103003270013	30	1 960	Galvanoitu	zS	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103203270012	32	1 960	Galvanoitu	zS	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270012	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270013	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103203270013	32	1 960	Galvanoitu	zS	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103403270012	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270012	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270013	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103403270013	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103603270012	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m	CO_2 e
103103604270012	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270013	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103603270013	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103803270012	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270012	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270013	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103103803270013	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103104003270012	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270012	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270013	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104003270013	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104203270012	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270012	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270013	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104203270013	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104403270012	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270012	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270013	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104403270013	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104603270012	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270012	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270013	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104603270013	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104803270012	48	1 960	Galvanoitu	zS	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270012	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270013	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63
103104803270013	48	1 960	Galvanoitu	zS	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63

© November 2026 - All Rights Reserved