


## Teräsköysi 6x19M-FC


### Tuotekuvaus



Teräsköysisiraksi

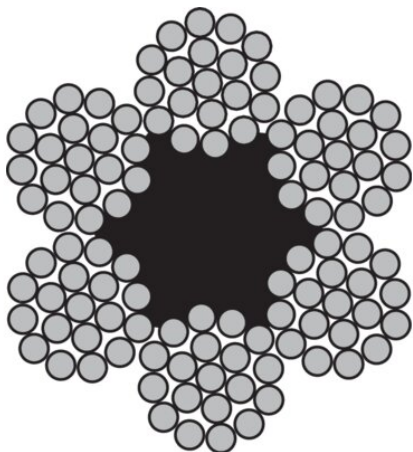

Siltanosturi



**Käyttöalueet:** Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x19-FC.

**Lankaluku:** 114.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Täytekerroin:** 0,45.

**Standardi:** ISO 2408.

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.45

**RCN:** 04

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101100204050191	2	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,17	1,43	A-1	1,38
101100203050191	2	1 770	Kirkas	zS	2,17	1,43	A-1	1,38
101100204250190	2	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,17	1,43	kuiva	1,38
101100203250190	2	1 770	Galvanoitu	zS	2,17	1,43	kuiva	1,38
101100203070191	2	1 960	Kirkas	zS	2,4	1,43	A-1	1,38
101100204270190	2	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,4	1,43	kuiva	1,38
101100204070191	2	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	12,4	1,43	A-1	1,38
101100203270190	2	1 960	Galvanoitu	zS	12,4	1,43	kuiva	1,38
101100304050191	3	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,89	3,21	A-1	3,1
101100303050191	3	1 770	Kirkas	zS	4,89	3,21	A-1	3,1
101100304250190	3	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,89	3,21	kuiva	3,1
101100303250190	3	1 770	Galvanoitu	zS	4,89	3,21	kuiva	3,1
101100304070191	3	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,42	3,21	A-1	3,1
101100303070191	3	1 960	Kirkas	zS	5,42	3,21	A-1	3,1
101100304270190	3	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,42	3,21	kuiva	3,1
101100303270190	3	1 960	Galvanoitu	zS	5,42	3,21	kuiva	3,1
101100404050191	4	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	8,69	5,71	A-1	5,5
101100403050191	4	1 770	Kirkas	zS	8,69	5,71	A-1	5,5
101100404250190	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,69	5,71	kuiva	5,5
101100403250190	4	1 770	Galvanoitu	zS	8,69	5,71	kuiva	5,5
101100404070191	4	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	9,63	5,71	A-1	5,5
101100403070191	4	1 960	Kirkas	zS	9,63	5,71	A-1	5,5
101100404270190	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,63	5,71	kuiva	5,5
101100403270190	4	1 960	Galvanoitu	zS	9,63	5,71	kuiva	5,5
101100504050191	5	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13,6	8,93	A-1	8,7
101100503050191	5	1 770	Kirkas	zS	13,6	8,93	A-1	8,7
101100504250190	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,6	8,93	kuiva	8,7
101100503250190	5	1 770	Galvanoitu	zS	13,6	8,93	kuiva	8,7
101100504070191	5	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	15	8,93	A-1	8,7
101100503070191	5	1 960	Kirkas	zS	15	8,93	A-1	8,7
101100504270190	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	15	8,93	kuiva	8,7

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankaluuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101100503270190	5	1 960	Galvanoitu	zS	15	8,93	kuiva	8,7
101100604050191	6	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	19,6	12,9	A-1	13
101100603050191	6	1 770	Kirkas	zS	19,6	12,9	A-1	13
101100604250190	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	19,6	12,9	kuiva	13
101100603250190	6	1 770	Galvanoitu	zS	19,6	12,9	kuiva	13
101100604070191	6	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	21,7	12,9	A-1	13
101100603070191	6	1 960	Kirkas	zS	21,7	12,9	A-1	13
101100604270190	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	21,7	12,9	kuiva	13
101100603270190	6	1 960	Galvanoitu	zS	21,7	12,9	kuiva	13
101100704050191	7	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	26,6	17,5	A-1	17
101100703050191	7	1 770	Kirkas	zS	26,6	17,5	A-1	17
101100704250190	7	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	26,6	17,5	kuiva	17
101100703250190	7	1 770	Galvanoitu	zS	26,6	17,5	kuiva	17
101100704070191	7	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29,5	17,5	A-1	17
101100703070191	7	1 960	Kirkas	zS	29,5	17,5	A-1	17
101100704270190	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29,5	17,5	kuiva	17
101100703270190	7	1 960	Galvanoitu	zS	29,5	17,5	kuiva	17
101100804050191	8	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34,8	22,8	A-1	22,1
101100803050191	8	1 770	Kirkas	zS	34,8	22,8	A-1	22,1
101100804250190	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	34,8	22,8	kuiva	22,1
101100803250190	8	1 770	Galvanoitu	zS	34,8	22,8	kuiva	22,1
101100804070191	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	38,5	22,8	A-1	22,1
101100803070191	8	1 960	Kirkas	zS	38,5	22,8	A-1	22,1
101100804270190	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38,5	22,8	kuiva	22,1
101100803270190	8	1 960	Galvanoitu	zS	38,5	22,8	kuiva	22,1
101100904050191	9	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	44	28,9	A-1	28
101100903050191	9	1 770	Kirkas	zS	44	28,9	A-1	28
101100904250190	9	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44	28,9	kuiva	28
101100903250190	9	1 770	Galvanoitu	zS	44	28,9	kuiva	28
101100904070191	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48,7	28,9	A-1	28
101100903070191	9	1 960	Kirkas	zS	48,7	28,9	A-1	28

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101100904270190	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	48,7	28,9	kuiva	28
101100903270190	9	1 960	Galvanoitu	zS	48,7	28,9	kuiva	28
101101004050191	10	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	54,3	35,7	A-1	34,6
101101003050191	10	1 770	Kirkas	zS	54,3	35,7	A-1	34,6
101101004250190	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	54,3	35,7	kuiva	34,6
101101003250190	10	1 770	Galvanoitu	zS	54,3	35,7	kuiva	34,6
101101004070191	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	60,2	35,7	A-1	34,6
101101003070191	10	1 960	Kirkas	zS	60,2	35,7	A-1	34,6
101101004270190	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	60,2	35,7	kuiva	34,6
101101003270190	10	1 960	Galvanoitu	zS	60,2	35,7	kuiva	34,6
101101104050191	11	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65,8	43,2	A-1	41,9
101101103050191	11	1 770	Kirkas	zS	65,8	43,2	A-1	41,9
101101104250190	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65,8	43,2	kuiva	41,9
101101103250190	11	1 770	Galvanoitu	zS	65,8	43,2	kuiva	41,9
101101104070191	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	72,8	43,2	A-1	41,9
101101103070191	11	1 960	Kirkas	zS	72,8	43,2	A-1	41,9
101101104270190	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72,8	43,2	kuiva	41,9
101101103270190	11	1 960	Galvanoitu	zS	72,8	43,2	kuiva	41,9
101101204050191	12	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	78,2	51,4	A-1	49,8
101101203050191	12	1 770	Kirkas	zS	78,2	51,4	A-1	49,8
101101204250190	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,2	51,4	kuiva	49,8
101101203250190	12	1 770	Galvanoitu	zS	78,2	51,4	kuiva	49,8
101101204070191	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	86,6	51,4	A-1	49,8
101101203070191	12	1 960	Kirkas	zS	86,6	51,4	A-1	49,8
101101204270190	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	86,6	51,4	kuiva	49,8
101101203270190	12	1 960	Galvanoitu	zS	86,6	51,4	kuiva	49,8
101101304050191	13	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	91,8	60,3	A-1	58,5
101101303050191	13	1 770	Kirkas	zS	91,8	60,3	A-1	58,5
101101304250191	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	91,8	60,3	A-1	58,5
101101303250191	13	1 770	Galvanoitu	zS	91,8	60,3	A-1	58,5
101101304070191	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	101,7	60,3	A-1	58,5

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101101303070191	13	1 960	Kirkas	zS	101,7	60,3	A-1	58,5
101101304270191	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	101,7	60,3	A-1	58,5
101101303270191	13	1 960	Galvanoitu	zS	101,7	60,3	A-1	58,5
101101404050191	14	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	107	70	A-1	67,8
101101403050191	14	1 770	Kirkas	zS	107	70	A-1	67,8
101101404250191	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107	70	A-1	67,8
101101403250191	14	1 770	Galvanoitu	zS	107	70	A-1	67,8
101101404070191	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117,9	70	A-1	67,8
101101403070191	14	1 960	Kirkas	zS	117,9	70	A-1	67,8
101101404270191	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117,9	70	A-1	67,8
101101403270191	14	1 960	Galvanoitu	zS	117,9	70	A-1	67,8
101101504050191	15	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	122	80,3	A-1	77,9
101101503050191	15	1 770	Kirkas	zS	122	80,3	A-1	77,9
101101504250191	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	122	80,3	A-1	77,9
101101503250191	15	1 770	Galvanoitu	zS	122	80,3	A-1	77,9
101101504070191	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	135	80,3	A-1	77,9
101101503070191	15	1 960	Kirkas	zS	135	80,3	A-1	77,9
101101504270191	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	135	80,3	A-1	77,9
101101503270191	15	1 960	Galvanoitu	zS	135	80,3	A-1	77,9
101101604050191	16	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	139	91,4	A-1	88,6
101101603050191	16	1 770	Kirkas	zS	139	91,4	A-1	88,6
101101604250191	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	139	91,4	A-1	88,6
101101603250191	16	1 770	Galvanoitu	zS	139	91,4	A-1	88,6
101101604070191	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	154	91,4	A-1	88,6
101101603070191	16	1 960	Kirkas	zS	154	91,4	A-1	88,6
101101604270191	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154	91,4	A-1	88,6
101101603270191	16	1 960	Galvanoitu	zS	154	91,4	A-1	88,6
101101804050191	18	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	176	116	A-1	112
101101803050191	18	1 770	Kirkas	zS	176	116	A-1	112
101101804250191	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	176	116	A-1	112
101101803250191	18	1 770	Galvanoitu	zS	176	116	A-1	112

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101101804070191	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	195	116	A-1	112
101101803070191	18	1 960	Kirkas	zS	195	116	A-1	112
101101804270191	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	195	116	A-1	112
101101803270191	18	1 960	Galvanoitu	zS	195	116	A-1	112
101102004050191	20	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	217	143	A-1	138
101102003050191	20	1 770	Kirkas	zS	217	143	A-1	138
101102004250191	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	217	143	A-1	138
101102003250191	20	1 770	Galvanoitu	zS	217	143	A-1	138
101102004070191	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	241	143	A-1	138
101102003070191	20	1 960	Kirkas	zS	241	143	A-1	138
101102004270191	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	241	143	A-1	138
101102003270191	20	1 960	Galvanoitu	zS	241	143	A-1	138
101102204050191	22	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	263	173	A-1	167
101102203050191	22	1 770	Kirkas	zS	263	173	A-1	167
101102204250191	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	263	173	A-1	167
101102203250191	22	1 770	Galvanoitu	zS	263	173	A-1	167
101102204070191	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	291	173	A-1	167
101102203070191	22	1 960	Kirkas	zS	291	173	A-1	167
101102204270191	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	291	173	A-1	167
101102203270191	22	1 960	Galvanoitu	zS	291	173	A-1	167
101102404050191	24	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	313	206	A-1	199
101102403050191	24	1 770	Kirkas	zS	313	206	A-1	199
101102404250191	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313	206	A-1	199
101102403250191	24	1 770	Galvanoitu	zS	313	206	A-1	199
101102404070191	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	347	206	A-1	199
101102403070191	24	1 960	Kirkas	zS	347	206	A-1	199
101102404270191	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	347	206	A-1	199
101102403270191	24	1 960	Galvanoitu	zS	347	206	A-1	199
101102604050191	26	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	367	241	A-1	234
101102603050191	26	1 770	Kirkas	zS	367	241	A-1	234
101102604250191	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	367	241	A-1	234

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101102603250191	26	1 770	Galvanoitu	zS	367	241	A-1	234
101102604070191	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	407	241	A-1	234
101102603070191	26	1 960	Kirkas	zS	407	241	A-1	234
101102604270191	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	407	241	A-1	234
101102603270191	26	1 960	Galvanoitu	zS	407	241	A-1	234
101102804050191	28	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	426	280	A-1	271
101102803050191	28	1 770	Kirkas	zS	426	280	A-1	271
101102804250191	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	426	280	A-1	271
101102803250191	28	1 770	Galvanoitu	zS	426	280	A-1	271
101102804070191	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	472	280	A-1	271
101102803070191	28	1 960	Kirkas	zS	472	280	A-1	271
101102804270191	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	472	280	A-1	271
101102803270191	28	1 960	Galvanoitu	zS	472	280	A-1	271
101103004050191	30	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	489	321	A-1	311
101103003050191	30	1 770	Kirkas	zS	489	321	A-1	311
101103004250191	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	489	321	A-1	311
101103003250191	30	1 770	Galvanoitu	zS	489	321	A-1	311
101103004070191	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	542	321	A-1	311
101103003070191	30	1 960	Kirkas	zS	542	321	A-1	311
101103004270191	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	542	321	A-1	311
101103003270191	30	1 960	Galvanoitu	zS	542	321	A-1	311
101103204050191	32	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	556	366	A-1	354
101103203050191	32	1 770	Kirkas	zS	556	366	A-1	354
101103204250191	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	556	366	A-1	354
101103203250191	32	1 770	Galvanoitu	zS	556	366	A-1	354
101103204070191	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	616	366	A-1	354
101103203070191	32	1 960	Kirkas	zS	616	366	A-1	354
101103204270191	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	616	366	A-1	354
101103203270191	32	1 960	Galvanoitu	zS	616	366	A-1	354
101103404050191	34	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	628	413	A-1	400
101103403050191	34	1 770	Kirkas	zS	628	413	A-1	400

## Teräsköysi 6x19M-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101103404250191	34	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	628	413	A-1	400
101103403250191	34	1 770	Galvanoitu	zS	628	413	A-1	400
101103404070191	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	696	413	A-1	400
101103403070191	34	1 960	Kirkas	zS	696	413	A-1	400
101103404270191	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	696	413	A-1	400
101103403270191	34	1 960	Galvanoitu	zS	696	413	A-1	400
101103604050191	36	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	704	463	A-1	448
101103603050191	36	1 770	Kirkas	zS	704	463	A-1	448
101103604250191	36	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	704	463	A-1	448
101103603250191	36	1 770	Galvanoitu	zS	704	463	A-1	448
101103604070191	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	780	463	A-1	448
101103603070191	36	1 960	Kirkas	zS	780	463	A-1	448
101103604270191	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	780	463	A-1	448
101103603270191	36	1 960	Galvanoitu	zS	780	463	A-1	448
101103804050191	38	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	785	516	A-1	500
101103803050191	38	1 770	Kirkas	zS	785	516	A-1	500
101103804250191	38	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	785	516	A-1	500
101103803250191	38	1 770	Galvanoitu	zS	785	516	A-1	500
101103804070191	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	870	516	A-1	500
101103803070191	38	1 960	Kirkas	zS	870	516	A-1	500
101103804270191	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	870	516	A-1	500
101103803270191	38	1 960	Galvanoitu	zS	870	516	A-1	500
101104004050191	40	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	869	571	A-1	554
101104003050191	40	1 770	Kirkas	zS	869	571	A-1	554
101104004250191	40	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	869	571	A-1	554
101104003250191	40	1 770	Galvanoitu	zS	869	571	A-1	554
101104004070191	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	963	571	A-1	554
101104003070191	40	1 960	Kirkas	zS	963	571	A-1	554
101104004270191	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	963	571	A-1	554
101104003270191	40	1 960	Galvanoitu	zS	963	571	A-1	554