
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19

Tuotekuvaus



Harusköysi

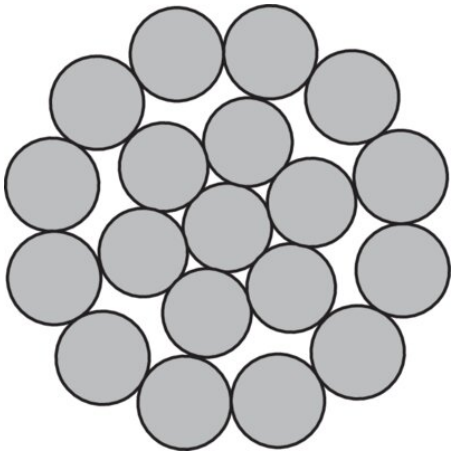

Maatalous ja karja



S Z G

Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa. ***Ei nostoköytenä.***
Rakenne: 1x19.
Punonta: Oikeakätinen säie.

... *Read more*

Rakenne: 1x19

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
100100501220040	5	1 570	Galvanoitu	S	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100502220040	5	1 570	Galvanoitu	Z	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100501420040	5	1 570	Kuumasinkitty	S	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100502420040	5	1 570	Kuumasinkitty	Z	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100501620040	5	1 570	Haponkestävä	S	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100502620040	5	1 570	Haponkestävä	Z	20,6	14,6	kuiva	12,1
100100601220040	6	1 570	Galvanoitu	S	29,7	21	kuiva	17,5
100100602220040	6	1 570	Galvanoitu	Z	29,7	21	kuiva	17,5
100100601420040	6	1 570	Kuumasinkitty	S	29,7	21	kuiva	17,5
100100602420040	6	1 570	Kuumasinkitty	Z	29,7	21	kuiva	17,5
100100601620040	6	1 570	Haponkestävä	S	29,7	21	kuiva	17,5
100100602620040	6	1 570	Haponkestävä	Z	29,7	21	kuiva	17,5
100100701220040	7	1 570	Galvanoitu	S	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100702220040	7	1 570	Galvanoitu	Z	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100701420040	7	1 570	Kuumasinkitty	S	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100702420040	7	1 570	Kuumasinkitty	Z	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100701620040	7	1 570	Haponkestävä	S	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100702620040	7	1 570	Haponkestävä	Z	40,5	28,6	kuiva	23,8
100100801220040	8	1 570	Galvanoitu	S	52,8	37,4	kuiva	31
100100802220040	8	1 570	Galvanoitu	Z	52,8	37,4	kuiva	31
100100801420040	8	1 570	Kuumasinkitty	S	52,8	37,4	kuiva	31
100100802420040	8	1 570	Kuumasinkitty	Z	52,8	37,4	kuiva	31
100100801620040	8	1 570	Haponkestävä	S	52,8	37,4	kuiva	31
100100802620040	8	1 570	Haponkestävä	Z	52,8	37,4	kuiva	31
100100901220040	9	1 570	Galvanoitu	S	66,9	47,3	kuiva	39,3
100100902220040	9	1 570	Galvanoitu	Z	66,9	47,3	kuiva	39,3
100100901420040	9	1 570	Kuumasinkitty	S	66,9	47,3	kuiva	39,3
100100902420040	9	1 570	Kuumasinkitty	Z	66,9	47,3	kuiva	39,3
100100901620040	9	1 570	Haponkestävä	S	66,9	47,3	kuiva	39,3
100100902620040	9	1 570	Haponkestävä	Z	66,9	47,3	kuiva	39,3
100101001220040	10	1 570	Galvanoitu	S	82,6	58,4	kuiva	48,5

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
100101002220040	10	1 570	Galvanoitu	Z	82,6	58,4	kuiva	48,5
100101001420040	10	1 570	Kuumasinkitty	S	82,6	58,4	kuiva	48,5
100101002420040	10	1 570	Kuumasinkitty	Z	82,6	58,4	kuiva	48,5
100101101220040	11	1 570	Galvanoitu	S	99,9	70,7	kuiva	58,7
100101102220040	11	1 570	Galvanoitu	Z	99,9	70,7	kuiva	58,7
100101101420040	11	1 570	Kuumasinkitty	S	99,9	70,7	kuiva	58,7
100101102420040	11	1 570	Kuumasinkitty	Z	99,9	70,7	kuiva	58,7
100101201220040	12	1 570	Galvanoitu	S	119	84,1	kuiva	69,8
100101202220040	12	1 570	Galvanoitu	Z	119	84,1	kuiva	69,8
100101201420040	12	1 570	Kuumasinkitty	S	119	84,1	kuiva	69,8
100101202420040	12	1 570	Kuumasinkitty	Z	119	84,1	kuiva	69,8
100101301220040	13	1 570	Galvanoitu	S	140	98,8	kuiva	82
100101302220040	13	1 570	Galvanoitu	Z	140	98,8	kuiva	82
100101301420040	13	1 570	Kuumasinkitty	S	140	98,8	kuiva	82
100101302420040	13	1 570	Kuumasinkitty	Z	140	98,8	kuiva	82
100101401220040	14	1 570	Galvanoitu	S	162	115	kuiva	95,1
100101402220040	14	1 570	Galvanoitu	Z	162	115	kuiva	95,1
100101401420040	14	1 570	Kuumasinkitty	S	162	115	kuiva	95,1
100101402420040	14	1 570	Kuumasinkitty	Z	162	115	kuiva	95,1
100101601220040	16	1 570	Galvanoitu	S	211	150	kuiva	124
100101602220040	16	1 570	Galvanoitu	Z	211	150	kuiva	124
100101601420040	16	1 570	Kuumasinkitty	S	211	150	kuiva	124
100101602420040	16	1 570	Kuumasinkitty	Z	211	150	kuiva	124
100101801220040	18	1 570	Galvanoitu	S	268	189	kuiva	157
100101802220040	18	1 570	Galvanoitu	Z	268	189	kuiva	157
100101801420040	18	1 570	Kuumasinkitty	S	268	189	kuiva	157
100101802420040	18	1 570	Kuumasinkitty	Z	268	189	kuiva	157
100101901220040	19	1 570	Galvanoitu	S	298	211	kuiva	175
100101902220040	19	1 570	Galvanoitu	Z	298	211	kuiva	175
100101901420040	19	1 570	Kuumasinkitty	S	298	211	kuiva	175
100101902420040	19	1 570	Kuumasinkitty	Z	298	211	kuiva	175

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
100102001220040	20	1 570	Galvanoitu	S	330	234	kuiva	194
100102002220040	20	1 570	Galvanoitu	Z	330	234	kuiva	194
100102001420040	20	1 570	Kuumasinkitty	S	330	234	kuiva	194
100102002420040	20	1 570	Kuumasinkitty	Z	330	234	kuiva	194
100102201220040	22	1 570	Galvanoitu	S	400	283	kuiva	235
100102202220040	22	1 570	Galvanoitu	Z	400	283	kuiva	235
100102201420040	22	1 570	Kuumasinkitty	S	400	283	kuiva	235
100102202420040	22	1 570	Kuumasinkitty	Z	400	283	kuiva	235
100102601220040	26	1 570	Galvanoitu	S	558	395	kuiva	328
100102602220040	26	1 570	Galvanoitu	Z	558	395	kuiva	328
100102601420040	26	1 570	Kuumasinkitty	S	558	395	kuiva	328
100102602420040	26	1 570	Kuumasinkitty	Z	558	395	kuiva	328
100102801220040	28	1 570	Galvanoitu	S	647	458	kuiva	380
100102802220040	28	1 570	Galvanoitu	Z	647	458	kuiva	380
100102801420040	28	1 570	Kuumasinkitty	S	647	458	kuiva	380
100102802420040	28	1 570	Kuumasinkitty	Z	647	458	kuiva	380
100102901220040	29	1 570	Galvanoitu	S	694	491	kuiva	408
100102902220040	29	1 570	Galvanoitu	Z	694	491	kuiva	408
100102901420040	29	1 570	Kuumasinkitty	S	694	491	kuiva	408
100102902420040	29	1 570	Kuumasinkitty	Z	694	491	kuiva	408
100102901620040	29	1 570	Haponkestävä	S	694	491	kuiva	408
100102902620040	29	1 570	Haponkestävä	Z	694	491	kuiva	408
100103001220040	30	1 570	Galvanoitu	S	743	526	kuiva	436
100103002220040	30	1 570	Galvanoitu	Z	743	526	kuiva	436
100103001420040	30	1 570	Kuumasinkitty	S	743	526	kuiva	436
100103002420040	30	1 570	Kuumasinkitty	Z	743	526	kuiva	436
100103001620040	30	1 570	Haponkestävä	S	743	526	kuiva	436
100103002620040	30	1 570	Haponkestävä	Z	743	526	kuiva	436

© November 2026 - All Rights Reserved