Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi polyamidi-/nylon-päällyste 6x19M-WSC

Tuotekuvaus

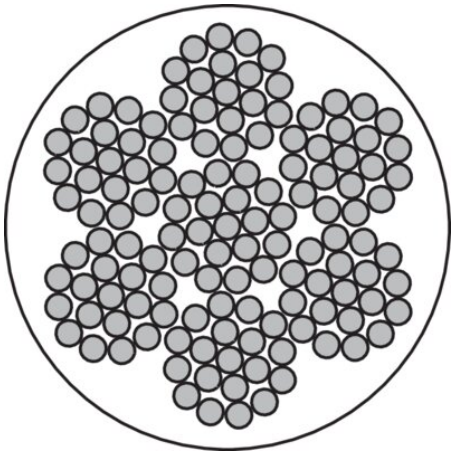

Yleiskäyttö



Teräsköysiraksi



Käyttöalueet: Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.
Täytekerroin: 133-l. 3-7 mm 0,53
Punonta: 6x19M-WSC

Akulon-väri: Läpinäkyvä.
Akulon-pinnoitteen sulamispiste: noin 120 °C.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon)
Standardi: EN 12385-4
except from coating

Täytekerroin: 0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi polyamidi-/nylon-päällyste 6x19M-WSC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Paino kg/100m
105130350250264	3,5	2,5	Musta	1 770	4	2,61	3
105130400300264	4	3	Musta	1 770	5,77	3,76	4
105130450300264	4,5	3	Musta	1 770	5,77	3,76	4
105130500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 770	6,98	4,55	4,8
105130500330264	5	3,3	Musta	1 770	6,98	4,55	4,8
105140500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 960	7,73	4,55	4,8
105130500350260	5	3,5	Läpinäkyvä	1 770	7,85	5,12	5
105130600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 770	13	8,46	8,9
105130600450264	6	4,5	Musta	1 770	13	8,46	8,9
105140600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 960	14,4	8,46	8,9
105130700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 770	18	11,7	12
105140700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 960	19,9	11,7	12
105130800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 770	25,4	16,6	17
105140800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 960	28,2	16,6	17
105131000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 770	41	287	29
105141000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 960	45,4	16,6	29

© November 2026 - All Rights Reserved