Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ketjutalja POWERTEX PCB-S2

## Tuotekuvaus



POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsiketjun avulla.

**Ominaisuudet:**

- Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Kompakti kevyt rakenne
- Ketjupyörä varustettu neulalaakerein ja vetoakseli varustettu neulalaakerein sekä sivulaakerein joiden avulla käyttö on sujuvaa
- Turvallinen automaattinen kuormajarru
- 2 x jarrukengät ja 4 x jarrujouset (kaksinkertainen suoja EN 13157 standardiin verrattuna)
- Hienosäädetty, Euroopassa valmistettu, COROLIM® suojattu kuormaketju
- Ainutlaatuinen pintakäsittely suojaa tehokkaasti korroosiolta ja mahdollistaa hiljaisen ajon
- Kääntyvät koukut molemmissa päissä tekevät kohdennuksesta helppoa
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Varusteltu RFID-tunnisteella joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Merkitty Qr-koodilla jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana
- Varaosat saatavissa
- Ylikuormitussuoja (OLP) on liitettävissä (0.5-5 tonnia).

... *Read more*

**Materiaali:** Kestävä täysin teräksinen rakenne
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi
**Lämpötila-alue:** -10°C /+50°C.
**Pintakäsittely:** Punainen pulverimaalipinta rungossa ja pinnoitetut komponentit.
**Standardi:** EN 13157, EN 818-7


**Varmuuskerroin:** 4:1

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ketjutalja POWERTEX PCB-S2

## Mittakuva

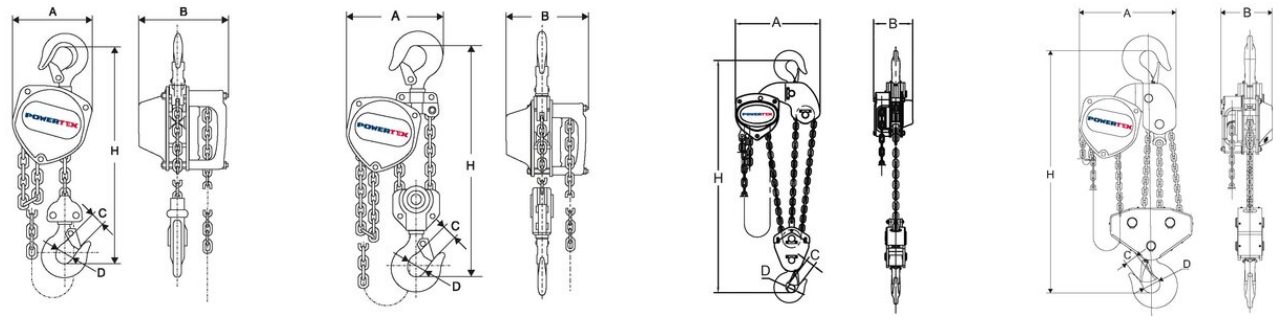


## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Nostokorkeus m | Kierron lkm. | Malli | Nostoketju mm | Käsiketju mm | Max. käsivoima kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H min mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500100050300230 | 0,5 | 3 | 1 | PCB-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 5,0 x 23,7 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| 500100100300230 | 1 | 3 | 1 | PCB-S2/1000KG PHC | 6,3 x 19,0 | 5,0 x 23,7 | 28,4 | 150 | 145 | 26 | 39 | 330 | 11,7 |
| 500100200300230 | 2 | 3 | 1 | PCB-S2/2000KG PHC | 8,0 x 24,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 18,9 |
| 500100300300230 | 3 | 3 | 2 | PCB-S2/3000KG PHC | 7,1 x 21,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 28,9 |
| 500100500300230 | 5 | 3 | 2 | PCB-S2/5000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 37,1 |
| 500101000300230 | 10 | 3 | 4 | PCB-S2/10000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 50 |

© October 2026 - All Rights Reserved