Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketjutalja POWERTEX PCB-S2

Tuotekuvaus



POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsiketjun avulla.

Ominaisuudet:

- Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Kompakti kevyt rakenne
- Ketjupyörä varustettu neulalaakerein ja vetoakseli varustettu neulalaakerein sekä sivulaakerein joiden avulla käyttö on sujuvaa
- Turvallinen automaattinen kuormajarru
- 2 x jarrukengät ja 4 x jarrujouset (kaksinkertainen suoja EN 13157 standardiin verrattuna)
- Hienosäädetty, Euroopassa valmistettu, COROLIM® suojattu kuormaketju
- Ainutlaatuinen pintakäsittely suojaa tehokkaasti korroosiolta ja mahdollistaa hiljaisen ajon
- Kääntyvät koukut molemmissa päissä tekevät kohdennuksesta helppoa
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Varusteltu RFID-tunnisteella joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Merkitty Qr-koodilla jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana
- Varaosat saatavissa
- Ylikuormitussuoja (OLP) on liitettävissä (0.5-5 tonnia).

... *Read more*

Materiaali: Kestävä täysin teräksinen rakenne
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi
Lämpötila-alue: -10°C /+50°C.
Pintakäsittely: Punainen pulverimaalipinta rungossa ja pinnoitetut komponentit.
Standardi: EN 13157, EN 818-7


Varmuuskerroin: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketjutalja POWERTEX PCB-S2

Mittakuva

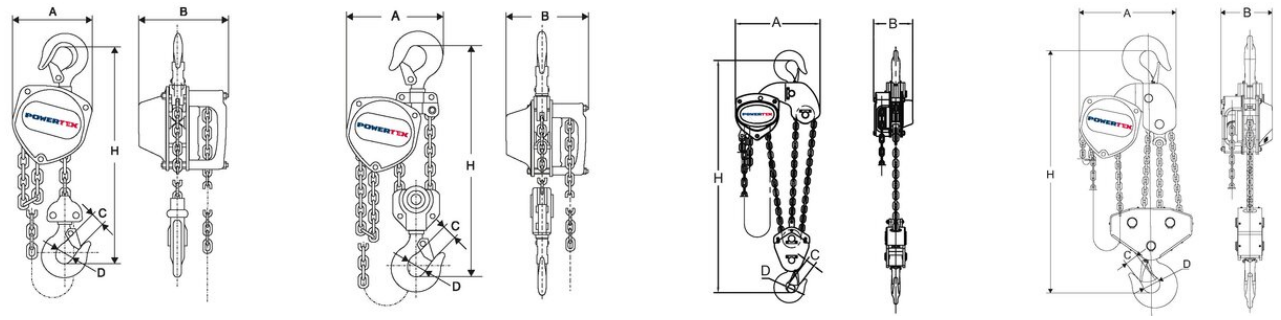

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Malli	Nostoketju mm	Käsiketju mm	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Paino kg
500100050300230	0,5	3	1	PCB-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100300230	1	3	1	PCB-S2/1000KG PHC	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
500100200300230	2	3	1	PCB-S2/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185	175	35	49	385	18,9
500100300300230	3	3	2	PCB-S2/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220	158	37	50	510	28,9
500100500300230	5	3	2	PCB-S2/5000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255	183	43	60	615	37,1
500101000300230	10	3	4	PCB-S2/10000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360	183	47	65	820	50

© November 2026 - All Rights Reserved