


Hitsattava nostosilmukka APS, luokka 8, tasaisille pinnoille

Tuotekuvaus

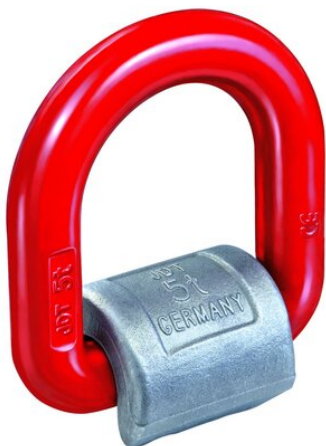

Kestävästi suunniteltu kompakti tuote, jossa kätevästi liikkuva D-linkki. Luotettava valinta moniin tarpeisiin.

- Kompakti muotoilu
- Suojattu neljä kertaa rikkoutumiselta
- D-linkki kääntyy 180 °
- Hitsattava kahva materiaalista S355JR standardin EN 10025 mukaan [... Read more](#)

Ominaisuudet: D-linkki kääntyy 180 °

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 8. Hitsauspalan materiaali S355JR standardin EN

Merkintä: CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja WLL.


Pintakäsittely: Maalattu, punainen.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Hitsattava nostosilmukka APS, luokka 8, tasaisille pinnoille

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	a mm	b mm mm	c mm	Ø d mm	e mm mm	f mm mm	l mm mm	Paino kg
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4
42150380420000	TAPS 20	20	125	150	125	46	90	254	155	16
42150380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8
42150380430000	TAPS 30	30	155	200	170	57	110	334	210	32,3
42150380435000	TAPS 35	35	170	200	170	57	120	346	210	34,7
42150380440000	TAPS 40	40	180	210	185	62	130	363	220	45,2
42150380450000	TAPS 50	50	190	230	180	73	135	395	235	56,5
42150380463000	TAPS 63	63	190	230	180	73	135	395	235	56,5