Päällysteraksi suojavaipalla

Tuotetiedot

Rakenne: Päällysteraksi, jossa on suojavaippa sekä vahvistetut silmukat.
Venymä työkuormalla: 2-3%.
Pituustoleranssi: Nimellispituus ±2%.

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.
Merkintä: Standardin mukaan, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus ja CE-merkintä. Käyttöohjeet päällysteraksin toisessa etiketissä.
Lämpötila-alue: -40° - +100°C.
Standardi: EN 1492-2

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t
34010010XXX0040	1
34010020XXX0040	2
34010030XXX0040	3
34010040XXX0040	4
34010050XXX0040	5
34010060XXX0040	6
34010080XXX0040	8
34010100XXX0040	10
34010120XXX0040	12
34010150XXX0040	15
34010200XXX0040	20
34010250XXX0040	25
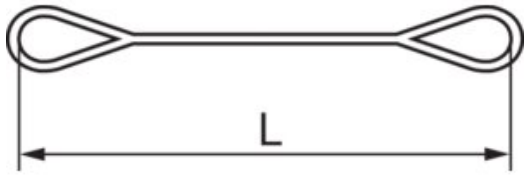
Mittakuva