


## Teräsköysi PVC-pinnoitettu (AISI 316)

### Tuotekuvaus

Z SS\*

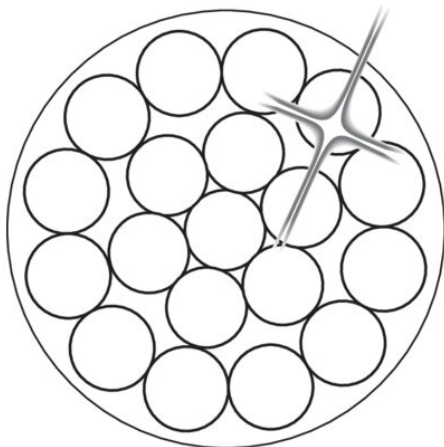

**Käyttöalueet:** Lukittavat nostoraksit, opastinlaitteet ja merenkulkusovellukset. **Ei nostoköytenä.**

**Lankaluku ja rakenne:** Katso taulukko.

**Punonta:** 19-lankainen säie, 49-lankainen oikeakätinen ristiinpunonta.

**PVC-väri:** Valkoinen, muita värejä toimitetaan pyynnöstä.

**PVC-pinnoitteen sulamispiste:** noin 100 °C.

... [Read more](#)


**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Ruostumaton/PVC.

**Standardi:** EN 12385-10  
*except material and coating*

**Täytekerroin:** 0,74

Yleiskäyttö



## Teräsköysi PVC-pinnoitettu (AISI 316)

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
105120050030051	5	3	Valkoinen	1 570	7,43	5,25	-	5,1
105120600400051	6	4	Valkoinen	1 570	13,2	9,34	-	9,1
105120800400051	8	4	Valkoinen	1 570	13,2	9,34	-	9,9
105120800500051	8	5	Valkoinen	1 570	20,6	14,6	-	14