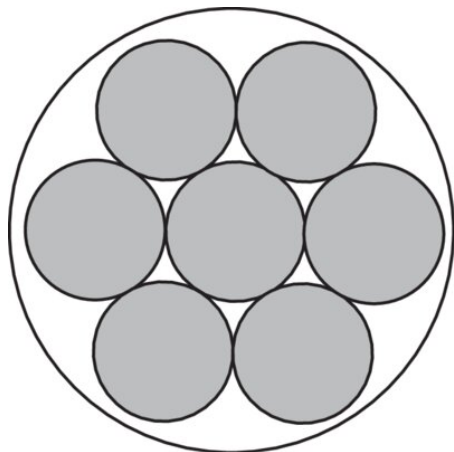


PVC-pinnoitettu vaijeri 1x7

Tuotekuvaus

G

Käyttöalueet: Yleiskäyttöön, peitteet , TIR-köydet, jne. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: Katso taulukko.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

PVC-väri: Katso taulukko.

Täytekerroin: 0,77

PVC-pinnoitteen sulamispiste: noin 100°C.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty/PVC-muovi.

Standardi: EN 12385-10
pinnoite lukuun ottamatta

Täytekerroin: 0,78

PVC-pinnoitettu vaijeri 1x7

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
105130100060111	1	0,6	Valkoinen	1 770	0,34	0,21	-	0,2