


Akulon-pinnoitettu vaijeri 6x19-IWS

Tuotekuvaus

G

Yleiskäyttö

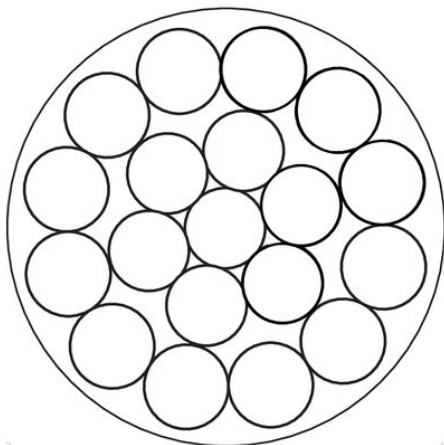

Käyttöalueet: Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.

Täytekerroin: 133-l. 3-7 mm 0,53

Punonta: 6x19M-WSC

Akulon-väri: Läpinäkyvä.

Akulon-pinnoitteen sulamispiste: noin 120 °C.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).

Standardi: EN 12385

Täytekerroin: 0,74

Akulon-pinnoitettu vaijeri 6x19-IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
105130150110120	1,5	1,1	Läpinäkyvä	1 770	1,13	0,71	-	0,59
105140150110120	1,5	1,1	Läpinäkyvä	1 960	1,25	0,71	-	0,59

Rakenne	Köyden	Köyden	Teräspoikkipinta- ala	Vähimmäismurtokuorma	Paino
	sisä Ø mm	ulko Ø mm	mm ²	1770 N/mm ² kN	kg/ 100m

6x19-IWS

	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12