
Akulon-pinnoitettu vaijeri 6x19-IWS

Tuotekuvaus

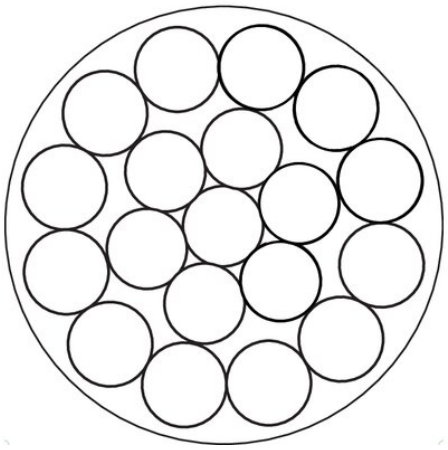

Yleiskäyttö

Käyttöalueet: Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.
Täytekerroin: 133-l. 3-7 mm 0,53
Punonta: 6x19M-WSC

Akulon-väri: Läpinäkyvä.
Akulon-pinnoitteen sulamispiste: noin 120 °C.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).
Standardi: EN 12385

Täytekerroin: 0,74

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Akulon-pinnoitettu vaijeri 6x19-IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Paino kg/100m
105130150110120	1,5	1,1	Läpinäkyvä	1 770	1,13	0,71	0,59
105140150110120	1,5	1,1	Läpinäkyvä	1 960	1,25	0,71	0,59

Rakenne	Köyden	Köyden	Teräspoikkipinta-ala	Vähimmäismurtokuorma	Paino
	sisä Ø mm	ulko Ø mm	mm²	1770 N/mm² kN	kg/ 100m
		6x19-IWS			
	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12

© November 2026 - All Rights Reserved