
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-FC

Tuotekuvaus

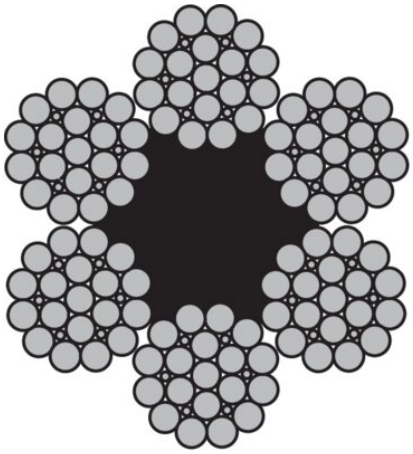


Käyttöalueet: Henkilöhissit.
Rakenne: 6x19S-FC.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas.
Standardi: EN 12385-5
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.49

Hissi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-FC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
106100604130069	6	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17,8	13,8	Standardi	13
106100654130069	6,5	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	20,9	16,2	Standardi	15
106100704130069	7	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	24,3	18,8	Standardi	18
106100804130069	8	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	31,7	24,6	Standardi	23
106100904130069	9	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	40,1	31,1	Standardi	29
106101004130069	10	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49,5	38,4	Standardi	36
106101104130069	11	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	59,9	46,5	Standardi	43
106101204130069	12	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	71,3	55,3	Standardi	52
106101304130069	13	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	83,7	64,9	Standardi	61
106101404130069	14	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	97	75,3	Standardi	70
106101504130069	15	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	111	86,4	Standardi	81
106101604130069	16	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	127	98,3	Standardi	92
106101904130069	19	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	179	139	Standardi	130
106102204130069	22	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240	186	Standardi	174

© November 2026 - All Rights Reserved