
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x19S-FC

Tuotekuvaus

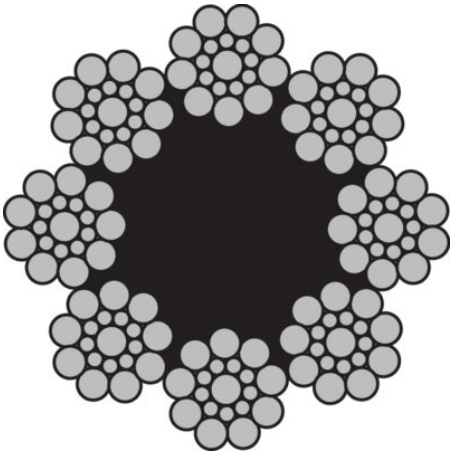


Käyttöalueet: Henkilöhissit.
Rakenne: 8x19S-FC.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas.
Standardi: EN 12385-5
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.44
Toleranssi: 0% to +6%

Hissi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x19S-FC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
106100804130079	8	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28,1	22	Standardi	22,2
106100904130079	9	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	35,6	28,3	Standardi	28
106101004130079	10	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	44	34,9	Standardi	34
106101104130079	11	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	53,2	42,2	Standardi	41
106101204130079	12	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	63,3	50,3	Standardi	49
106101304130079	13	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	74,3	59	Standardi	58
106101404130079	14	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	86,1	68,4	Standardi	67
106101504130079	15	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	98,9	78,5	Standardi	77
106101604130079	16	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	113	89,3	Standardi	87
106101904130079	19	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	159	126	Standardi	123
106102204130079	22	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	213	169	Standardi	165

© November 2026 - All Rights Reserved