


## Teräsköysi 8x19S-IWRC

### Tuotekuvaus

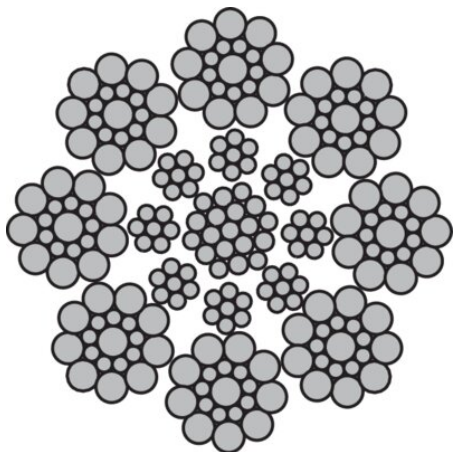

**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** 8x19S-IWRC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan


**Pintakäsittely:** Kirkas.

**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.59

Hissi



## Teräsköysi 8x19S-IWRC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
106100904020089	9	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48	38,1	Standardi	34
106101004020089	10	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58,5	46,6	Standardi	41
106101104020089	11	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	69,7	55,6	Standardi	49
106101204020089	12	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	83,6	66,4	Standardi	59
106101304020089	13	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	100	79,5	Standardi	70
106101404020089	14	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116	91,8	Standardi	81
106101504020089	15	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	131	104	Standardi	92
106101604020089	16	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	148	118	Standardi	105