Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x19S-IWRC

Tuotekuvaus

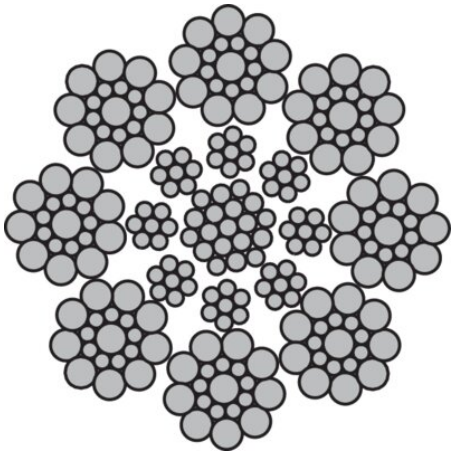

Käyttöalueet: Henkilöhissit.
Rakenne: 8x19S-IWRC.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas.
Standardi: EN 12385-5
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.59

Hissi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x19S-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
106100904020089	9	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48	38,1	Standardi	34
106101004020089	10	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58,5	46,6	Standardi	41
106101104020089	11	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	69,7	55,6	Standardi	49
106101204020089	12	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	83,6	66,4	Standardi	59
106101304020089	13	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	100	79,5	Standardi	70
106101404020089	14	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116	91,8	Standardi	81
106101504020089	15	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	131	104	Standardi	92
106101604020089	16	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	148	118	Standardi	105

© November 2026 - All Rights Reserved