Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi PAWO F3

Tuotekuvaus

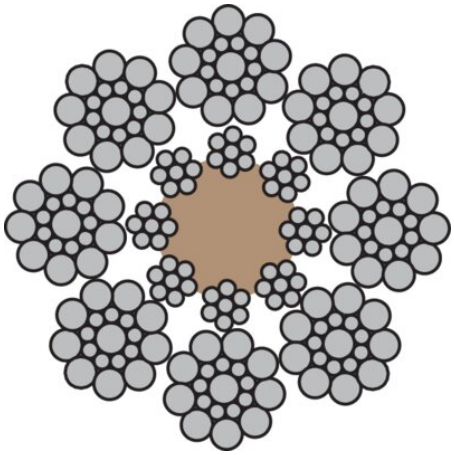

Käyttöalueet: Henkilöhissit.
Rakenne: PAWO F3
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas.
Standardi: EN 12385-5
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi PAWO F3

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/m
106100804020149	8	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	38	Standardi	0,24
106100904020149	9	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48,3	Standardi	0,31
106101004020149	10	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	60,5	Standardi	0,39
106101104020149	11	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	73,4	Standardi	0,47
106101204020149	12	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	86,8	Standardi	0,55
106101304020149	13	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	103,1	Standardi	0,66
106101404020149	14	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119,3	Standardi	0,75
106101504020149	15	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	137,6	Standardi	0,87
106101604020149	16	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	154,8	Standardi	0,98
106101804020149	18	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	193,6	Standardi	1,23
106101904020149	19	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	217,6	Standardi	1,38
106102004020149	20	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	241,5	Standardi	1,53

© November 2026 - All Rights Reserved