


## Teräsköysi PAWO F3

### Tuotekuvaus

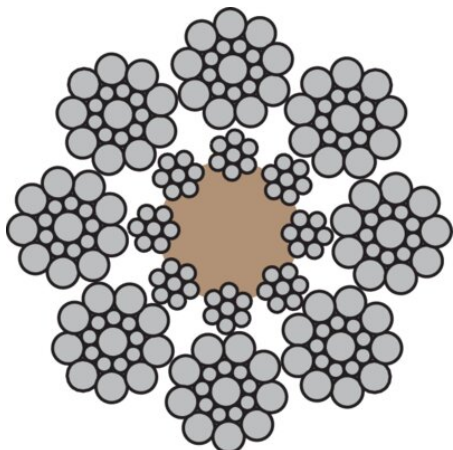

**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** PAWO F3

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas.

**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

## Teräsköysi PAWO F3

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/m
106100804020149	8	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	38	-	Standardi	0,24
106100904020149	9	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48,3	-	Standardi	0,31
106101004020149	10	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	60,5	-	Standardi	0,39
106101104020149	11	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	73,4	-	Standardi	0,47
106101204020149	12	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	86,8	-	Standardi	0,55
106101304020149	13	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	103,1	-	Standardi	0,66
106101404020149	14	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119,3	-	Standardi	0,75
106101504020149	15	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	137,6	-	Standardi	0,87
106101604020149	16	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	154,8	-	Standardi	0,98
106101804020149	18	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	193,6	-	Standardi	1,23
106101904020149	19	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	217,6	-	Standardi	1,38
106102004020149	20	1 570	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	241,5	-	Standardi	1,53