
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 1x7 tai 1x19 kompaktoitu

## Tuotekuvaus



Harusköysi

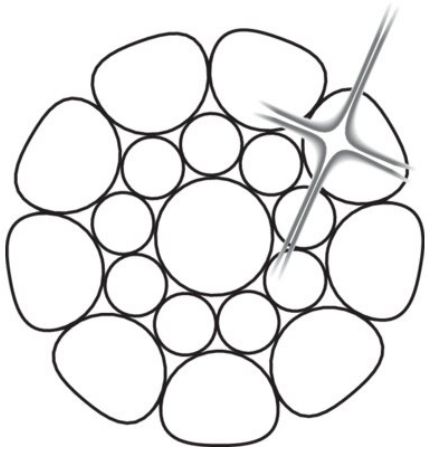

Matala venymä - antaa huomattavasti pienemmän venytyksen kuin tavallinen säie. Vaatimus säikeen esijännityksestä käytännössä poistuu johtuen köyden erinomaisesta moduuliarvosta, joka on yli 30% korkeampi kuin tavanomainen säie.

Poikkeuksellinen murtovoima - Kun säikeet tiivistetään, murtokuorma on noin 30% suurempi kuin tavanomaisella säikeellä.

Erinomaiset kulumisominaisuudet - Tiivistetyn säikeen sileä pinta kulumisvoimien vaikutuksesta varmistaa, että vauriot minimoidaan ja käyttöikä maksimoidaan.

Suurin korroosionkestävyys - säikeessä käytetty korkean vetolujuuden omaava lanka on 316S31-materiaalia, joka antaa optimaalisen korroosionkestävyyden.

**Käyttöalueet**: Takilointi- ja harusköytenä. ***Ei nostoköytenä.***
**Rakenne**: Katso taulukko.
**Punonta**: Oikeakätinen säie, kompaktoitu.
**Täytekerroin**: 7-lankainen 0,88 / 19-lankainen 0,89.

... *Read more*

**Materiaali:** AISI 316.

**Täytekerroin:** 0,89

© November 2026 - All Rights Reserved