
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Tuotekuvaus

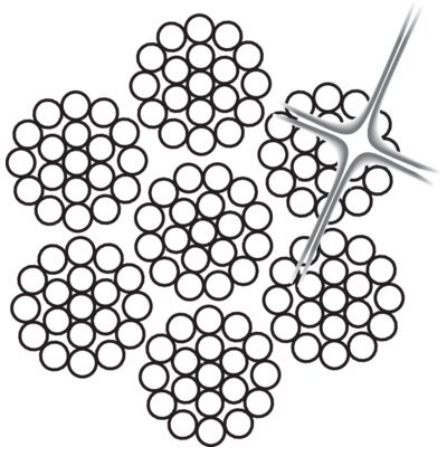

Käyttöalueet: Nosturit, vintturit, kulkuvaunut, nostoapuvälineet, ohjaus- ja opastinlaitteet.
Rakenne: 6x19-IWS.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,53.
RCN: 04

... *Read more*

Materiaali: AISI 316.
Merkintä: Standardin mukaan
Standardi: EN 12385-4
paitsi materiaali
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,53
RCN: 04


Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Maatalous ja karja



Teräsköysiraksi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
108100204620138	2	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	2,27	1,67	Ei voiteluainetta	1,52
108100304620138	3	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	5,12	3,76	Ei voiteluainetta	3,43
108100404620138	4	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	9,09	6,69	Ei voiteluainetta	6,1
108100504620138	5	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	14,2	10,5	Ei voiteluainetta	9,53
108100604620138	6	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	20,5	15	Ei voiteluainetta	13,7
108100704620138	7	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	27,8	20,5	Ei voiteluainetta	18,7
108100804620138	8	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	36,4	26,8	Ei voiteluainetta	24,4
108100904620138	9	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	46	33,9	Ei voiteluainetta	30,9
108101004620138	10	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	56,8	41,8	Ei voiteluainetta	38,1
108101104620138	11	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	68,8	50,6	Ei voiteluainetta	46,1
108101204620138	12	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	81,8	60,2	Ei voiteluainetta	54,9
108101304620138	13	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	96	70,6	Ei voiteluainetta	64,4
108101404620138	14	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	111	81,9	Ei voiteluainetta	74,7
108101504620138	15	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	128	94,1	Ei voiteluainetta	85,7
108101604620138	16	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	145	107	Ei voiteluainetta	97,5
108101804620138	18	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	184	135	Ei voiteluainetta	123
108102004620138	20	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	227	167	Ei voiteluainetta	152

© November 2026 - All Rights Reserved