


Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Tuotekuvaus

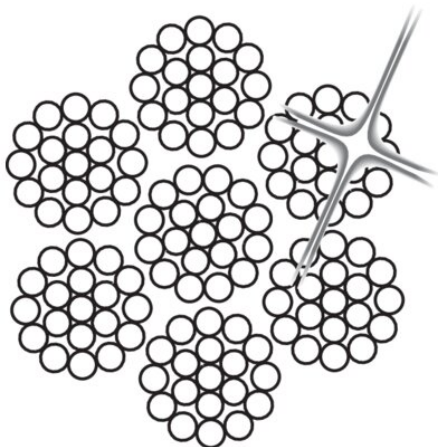

Käyttöalueet: Nosturit, vintturit, kulkuvaunut, nostoapuvälineet, ohjaus- ja opastinlaitteet.

Rakenne: 6x19-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

... [Read more](#)

Materiaali: AISI 316.

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-4

paitsi materiaali

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,53

RCN: 04


Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Maatalous ja karja



Teräsköysiraksi



Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
108100204620138	2	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	2,27	1,67	Ei voiteluainetta	1,52
108100304620138	3	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	5,12	3,76	Ei voiteluainetta	3,43
108100404620138	4	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	9,09	6,69	Ei voiteluainetta	6,1
108100504620138	5	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	14,2	10,5	Ei voiteluainetta	9,53
108100604620138	6	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	20,5	15	Ei voiteluainetta	13,7
108100704620138	7	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	27,8	20,5	Ei voiteluainetta	18,7
108100804620138	8	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	36,4	26,8	Ei voiteluainetta	24,4
108100904620138	9	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	46	33,9	Ei voiteluainetta	30,9
108101004620138	10	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	56,8	41,8	Ei voiteluainetta	38,1
108101104620138	11	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	68,8	50,6	Ei voiteluainetta	46,1
108101204620138	12	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	81,8	60,2	Ei voiteluainetta	54,9
108101304620138	13	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	96	70,6	Ei voiteluainetta	64,4
108101404620138	14	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	111	81,9	Ei voiteluainetta	74,7
108101504620138	15	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	128	94,1	Ei voiteluainetta	85,7
108101604620138	16	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	145	107	Ei voiteluainetta	97,5
108101804620138	18	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	184	135	Ei voiteluainetta	123
108102004620138	20	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	227	167	Ei voiteluainetta	152