Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-FC AISI 316

Tuotekuvaus

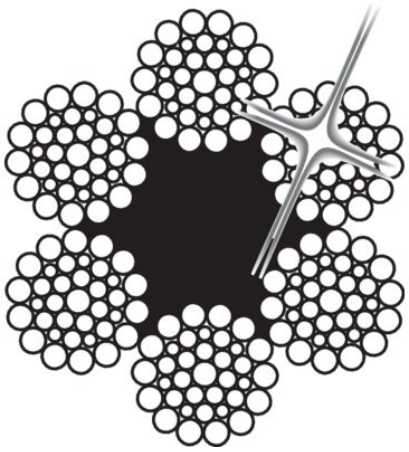

Käyttöalueet: Nosturit, kulkuvaunut ja nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x36-FC.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,5

... *Read more*

Materiaali: AISI 316.
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,50

© September 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-FC AISI 316

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
108100804620168	8	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	33	25,2	Ei voiteluainetta	24
108101004620168	10	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	51,6	39,3	Ei voiteluainetta	37
108101204620168	12	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	74,4	56,6	Ei voiteluainetta	53
108101404620168	14	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	101	77	Ei voiteluainetta	73
108101604620168	16	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	133	100	Ei voiteluainetta	95
108101804620168	18	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	168	127	Ei voiteluainetta	120
108102004620168	20	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	203	157	Ei voiteluainetta	148
108102204620168	22	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	250	190	Ei voiteluainetta	179
108102404620168	24	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	298	226	Ei voiteluainetta	214
108102604620168	26	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	340	266	Ei voiteluainetta	251
108102804620168	28	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	405	308	Ei voiteluainetta	291
108103004620168	30	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	464	353	Ei voiteluainetta	334

© September 2026 - All Rights Reserved