


Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Tuotekuvaus

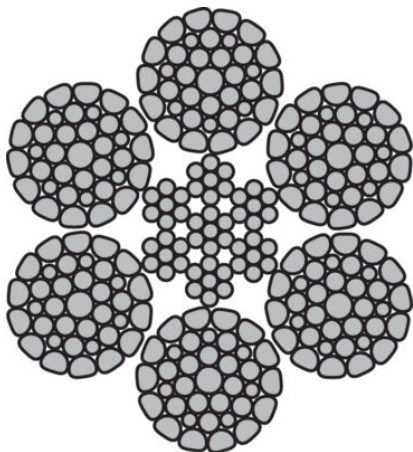

Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinnostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

Rakenne: 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.64

RCN: 09

Vinssiköysi



Torninosturi



Konttinnosturi



Mobiilinnosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi




Tela-alusteinen nosturi



Paalutus kone



Siltanosturi



Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101004070049	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	84,2	50,3	Standardi	45
103101003070049	10	1 960	Kirkas	zS	84,2	50,3	Standardi	45
103101004270049	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,2	50,3	Standardi	45
103101003270049	10	1 960	Galvanoitu	zS	84,2	50,3	Standardi	45
103101004100049	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89,6	50,3	Standardi	45
103101003100049	10	2 160	Kirkas	zS	89,6	50,3	Standardi	45
103101004300049	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89,6	50,3	Standardi	45
103101003300049	10	2 160	Galvanoitu	zS	89,6	50,3	Standardi	45
103101204070049	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	118	72,5	Standardi	65
103101203070049	12	1 960	Kirkas	zS	118	72,5	Standardi	65
103101204270049	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	72,5	Standardi	65
103101203270049	12	1 960	Galvanoitu	zS	118	72,5	Standardi	65
103101204100049	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	126	72,5	Standardi	65
103101203100049	12	2 160	Kirkas	zS	126	72,5	Standardi	65
103101204300049	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	126	72,5	Standardi	65
103101203300049	12	2 160	Galvanoitu	zS	126	72,5	Standardi	65
103101304070049	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	138	85	Standardi	76
103101303070049	13	1 960	Kirkas	zS	138	85	Standardi	76
103101304270049	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	138	85	Standardi	76
103101303270049	13	1 960	Galvanoitu	zS	138	85	Standardi	76
103101304100049	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147	85	Standardi	76
103101303100049	13	2 160	Kirkas	zS	147	85	Standardi	76
103101304300049	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147	85	Standardi	76
103101303300049	13	2 160	Galvanoitu	zS	147	85	Standardi	76
103101404070049	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	169	96,6	Standardi	89
103101403070049	14	1 960	Kirkas	zS	169	96,6	Standardi	89
103101404270049	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	169	96,6	Standardi	89
103101403270049	14	1 960	Galvanoitu	zS	169	96,6	Standardi	89
103101404100049	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	179	96,6	Standardi	89
103101403100049	14	2 160	Kirkas	zS	179	96,6	Standardi	89
103101404300049	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	179	96,6	Standardi	89

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101403300049	14	2 160	Galvanoitu	zS	179	96,6	Standardi	89
103101604070049	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	210	129	Standardi	116
103101603070049	16	1 960	Kirkas	zS	210	129	Standardi	116
103101604270049	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	210	129	Standardi	116
103101603270049	16	1 960	Galvanoitu	zS	210	129	Standardi	116
103101604100049	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	224	129	Standardi	116
103101603100049	16	2 160	Kirkas	zS	224	129	Standardi	116
103101604300049	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	224	129	Standardi	116
103101603300049	16	2 160	Galvanoitu	zS	224	129	Standardi	116
103101804070049	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	266	163	Standardi	147
103101803070049	18	1 960	Kirkas	zS	266	163	Standardi	147
103101804270049	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	266	163	Standardi	147
103101803270049	18	1 960	Galvanoitu	zS	266	163	Standardi	147
103101804100049	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	283	163	Standardi	147
103101803100049	18	2 160	Kirkas	zS	283	163	Standardi	147
103101804300049	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	283	163	Standardi	147
103101803300049	18	2 160	Galvanoitu	zS	283	163	Standardi	147
103101904070049	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	299	182	Standardi	164
103101903070049	19	1 960	Kirkas	zS	299	182	Standardi	164
103101904270049	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	299	182	Standardi	164
103101903270049	19	1 960	Galvanoitu	zS	299	182	Standardi	164
103101904100049	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	319	182	Standardi	164
103101903100049	19	2 160	Kirkas	zS	319	182	Standardi	164
103101904300049	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	319	182	Standardi	164
103101903300049	19	2 160	Galvanoitu	zS	319	182	Standardi	164
103102004070049	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	328	201	Standardi	182
103102003070049	20	1 960	Kirkas	zS	328	201	Standardi	182
103102004270049	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	328	201	Standardi	182
103102003270049	20	1 960	Galvanoitu	zS	328	201	Standardi	182
103102004100049	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	349	201	Standardi	182
103102003100049	20	2 160	Kirkas	zS	349	201	Standardi	182

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102004300049	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	349	201	Standardi	182
103102003300049	20	2 160	Galvanoitu	zS	349	201	Standardi	182
103102204070049	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	397	244	Standardi	220
103102203070049	22	1 960	Kirkas	zS	397	244	Standardi	220
103102204270049	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	397	244	Standardi	220
103102203270049	22	1 960	Galvanoitu	zS	397	244	Standardi	220
103102204100049	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	424	244	Standardi	220
103102203100049	22	2 160	Kirkas	zS	424	244	Standardi	220
103102204300049	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	424	244	Standardi	220
103102203300049	22	2 160	Galvanoitu	zS	424	244	Standardi	220
103102404070049	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	473	290	Standardi	262
103102403070049	24	1 960	Kirkas	zS	473	290	Standardi	262
103102404270049	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	473	290	Standardi	262
103102403270049	24	1 960	Galvanoitu	zS	473	290	Standardi	262
103102404100049	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	504	290	Standardi	262
103102403100049	24	2 160	Kirkas	zS	504	290	Standardi	262
103102404300049	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	504	290	Standardi	262
103102403300049	24	2 160	Galvanoitu	zS	504	290	Standardi	262
103102504070049	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	513	315	Standardi	284
103102503070049	25	1 960	Kirkas	zS	513	315	Standardi	284
103102504270049	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	513	315	Standardi	284
103102503270049	25	1 960	Galvanoitu	zS	513	315	Standardi	284
103102504100049	25	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	547	315	Standardi	284
103102503100049	25	2 160	Kirkas	zS	547	315	Standardi	284
103102504300049	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	547	315	Standardi	284
103102503300049	25	2 160	Galvanoitu	zS	547	315	Standardi	284
103102604070049	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	555	340	Standardi	307
103102603070049	26	1 960	Kirkas	zS	555	340	Standardi	307
103102604270049	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	555	340	Standardi	307
103102603270049	26	1 960	Galvanoitu	zS	555	340	Standardi	307
103102604100049	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	592	340	Standardi	307

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102603100049	26	2 160	Kirkas	zS	592	340	Standardi	307
103102604300049	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	592	340	Standardi	307
103102603300049	26	2 160	Galvanoitu	zS	592	340	Standardi	307
103102804070049	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	643	395	Standardi	356
103102803070049	28	1 960	Kirkas	zS	643	395	Standardi	356
103102804270049	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	643	395	Standardi	356
103102803270049	28	1 960	Galvanoitu	zS	643	395	Standardi	356
103102804100049	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	686	395	Standardi	356
103102803100049	28	2 160	Kirkas	zS	686	395	Standardi	356
103102804300049	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	686	395	Standardi	356
103102803300049	28	2 160	Galvanoitu	zS	686	395	Standardi	356
103103004070049	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	739	453	Standardi	409
103103003070049	30	1 960	Kirkas	zS	739	453	Standardi	409
103103004270049	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	739	453	Standardi	409
103103003270049	30	1 960	Galvanoitu	zS	739	453	Standardi	409
103103004100049	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	788	453	Standardi	409
103103003100049	30	2 160	Kirkas	zS	788	453	Standardi	409
103103004300049	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	788	453	Standardi	409
103103003300049	30	2 160	Galvanoitu	zS	788	453	Standardi	409
103103204070049	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	840	515	Standardi	465
103103203070049	32	1 960	Kirkas	zS	840	515	Standardi	465
103103204270049	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	840	515	Standardi	465
103103203270049	32	1 960	Galvanoitu	zS	840	515	Standardi	465
103103204100049	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	897	515	Standardi	465
103103203100049	32	2 160	Kirkas	zS	897	515	Standardi	465
103103204300049	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	897	515	Standardi	465
103103203300049	32	2 160	Galvanoitu	zS	897	515	Standardi	465
103103404070049	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	949	582	Standardi	525
103103403070049	34	1 960	Kirkas	zS	949	582	Standardi	525
103103404270049	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	949	582	Standardi	525
103103403270049	34	1 960	Galvanoitu	zS	949	582	Standardi	525

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103404100049	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 010	582	Standardi	525
103103403100049	34	2 160	Kirkas	zS	1 010	582	Standardi	525
103103404300049	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 010	582	Standardi	525
103103403300049	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 010	582	Standardi	525
103103504070049	35	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 010	616	Standardi	557
103103503070049	35	1 960	Kirkas	zS	1 010	616	Standardi	557
103103504270049	35	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 010	616	Standardi	557
103103503270049	35	1 960	Galvanoitu	zS	1 010	616	Standardi	557
103103504100049	35	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 069	616	Standardi	557
103103503100049	35	2 160	Kirkas	zS	1 069	616	Standardi	557
103103504300049	35	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 069	616	Standardi	557
103103503300049	35	2 160	Galvanoitu	zS	1 069	616	Standardi	557
103103604070049	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 069	652	Standardi	589
103103603070049	36	1 960	Kirkas	zS	1 069	652	Standardi	589
103103604270049	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 069	652	Standardi	589
103103603270049	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 069	652	Standardi	589
103103604100049	36	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 138	652	Standardi	589
103103603100049	36	2 160	Kirkas	zS	1 138	652	Standardi	589
103103604300049	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 138	652	Standardi	589
103103603300049	36	2 160	Galvanoitu	zS	1 138	652	Standardi	589
103103804070049	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 187	727	Standardi	656
103103803070049	38	1 960	Kirkas	zS	1 187	727	Standardi	656
103103804270049	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 187	727	Standardi	656
103103803270049	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 187	727	Standardi	656
103103804100049	38	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 265	727	Standardi	656
103103803100049	38	2 160	Kirkas	zS	1 265	727	Standardi	656
103103804300049	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 265	727	Standardi	656
103103803300049	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 265	727	Standardi	656
103104004070049	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 314	805	Standardi	727
103104003070049	40	1 960	Kirkas	zS	1 314	805	Standardi	727
103104004270049	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 314	805	Standardi	727

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103104003270049	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 314	805	Standardi	727
103104004100049	40	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 402	805	Standardi	727
103104003100049	40	2 160	Kirkas	zS	1 402	805	Standardi	727
103104004300049	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 402	805	Standardi	727
103104003300049	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 402	805	Standardi	727