
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x36-IWRC

Tuotekuvaus



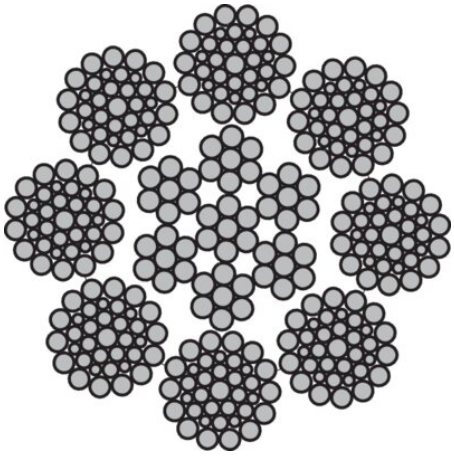

Käyttöalueet: Nosturit, kulkuvaunut, vintturit, harukset ja hinaus.
Rakenne: 8x36-IWRC Warrington-Seale.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 11

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.6
RCN: 11

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101101304050091	13	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	106	79,1	A-1	70,5
101101303050091	13	1 770	Kirkas	zS	106	79,1	A-1	70,5
101101304250091	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	106	79,1	A-1	70,5
101101303250091	13	1 770	Galvanoitu	zS	106	79,1	A-1	70,5
101101304070091	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	118	79,1	A-1	70,5
101101303070091	13	1 960	Kirkas	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101304270091	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	79,1	A-1	70,5
101101303270091	13	1 960	Galvanoitu	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101404050091	14	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	124	91,7	A-1	81,7
101101403050091	14	1 770	Kirkas	zS	124	91,7	A-1	81,7
101101404250091	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	124	91,7	A-1	81,7
101101403250091	14	1 770	Galvanoitu	zS	124	91,7	A-1	81,7
101101404070091	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	137	91,7	A-1	81,7
101101403070091	14	1 960	Kirkas	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101404270091	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	91,7	A-1	81,7
101101403270091	14	1 960	Galvanoitu	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101604050091	16	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	161	120	A-1	107
101101603050091	16	1 770	Kirkas	zS	161	120	A-1	107
101101604250091	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	161	120	A-1	107
101101603250091	16	1 770	Galvanoitu	zS	161	120	A-1	107
101101604070091	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	179	120	A-1	107
101101603070091	16	1 960	Kirkas	zS	179	120	A-1	107
101101604270091	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	179	120	A-1	107
101101603270091	16	1 960	Galvanoitu	zS	179	120	A-1	107
101101804050091	18	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	204	152	A-1	135
101101803050091	18	1 770	Kirkas	zS	204	152	A-1	135
101101804250091	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	204	152	A-1	135
101101803250091	18	1 770	Galvanoitu	zS	204	152	A-1	135
101101804070091	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	226	152	A-1	135
101101803070091	18	1 960	Kirkas	zS	226	152	A-1	135
101101804270091	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	226	152	A-1	135

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 8x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101101803270091	18	1 960	Galvanoitu	zS	226	152	A-1	135
101102004050091	20	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	252	187	A-1	167
101102003050091	20	1 770	Kirkas	zS	252	187	A-1	167
101102004250091	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	187	A-1	167
101102003250091	20	1 770	Galvanoitu	zS	252	187	A-1	167
101102004070091	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	279	187	A-1	167
101102003070091	20	1 960	Kirkas	zS	279	187	A-1	167
101102004270091	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279	187	A-1	167
101102003270091	20	1 960	Galvanoitu	zS	279	187	A-1	167
101102204050091	22	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	305	227	A-1	202
101102203050091	22	1 770	Kirkas	zS	305	227	A-1	202
101102204250091	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	305	227	A-1	202
101102203250091	22	1 770	Galvanoitu	zS	305	227	A-1	202
101102204070091	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	338	227	A-1	202
101102203070091	22	1 960	Kirkas	zS	338	227	A-1	202
101102204270091	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338	227	A-1	202
101102203270091	22	1 960	Galvanoitu	zS	338	227	A-1	202
101102404050091	24	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	363	270	A-1	240
101102403050091	24	1 770	Kirkas	zS	363	270	A-1	240
101102404250091	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	363	270	A-1	240
101102403250091	24	1 770	Galvanoitu	zS	363	270	A-1	240
101102404070091	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	402	270	A-1	240
101102403070091	24	1 960	Kirkas	zS	402	270	A-1	240
101102404270091	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	402	270	A-1	240
101102403270091	24	1 960	Galvanoitu	zS	402	270	A-1	240

© November 2026 - All Rights Reserved