
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Polyass

Tuotekuvaus

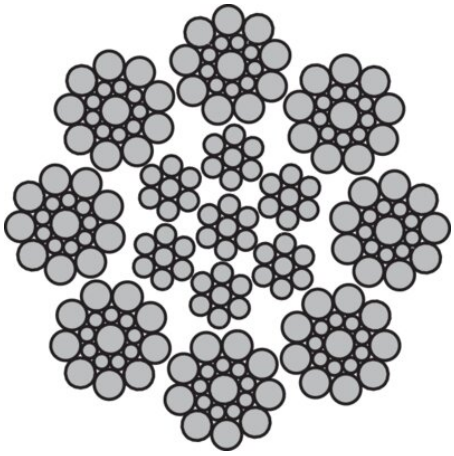

sZ zS G

Käyttöalueet: Vintturit, nosturit, kulkuvaunut, harukset ja hinaus.
Rakenne: 6-15 mm 8x19-IWRC tiiviste / 16-26 mm 8x25-IWRC täyte.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 06

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.58

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Polyass

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101100604270110	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,1	16,5	kuiva	15
101100604270111	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,1	16,5	A-1	15
101100603270111	6	1 960	Galvanoitu	zS	25,1	16,5	A-1	15
101100804270111	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,2	29,2	A-1	26
101100803270111	8	1 960	Galvanoitu	zS	49,2	29,2	A-1	26
101100804300111	8	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,2	29,2	A-1	26
101100904270111	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	56,5	37	A-1	33
101100903270111	9	1 960	Galvanoitu	zS	56,5	37	A-1	33
101101004270111	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69,8	45,7	A-1	41
101101003270111	10	1 960	Galvanoitu	zS	69,8	45,7	A-1	41
101101104270111	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,4	55,3	A-1	49
101101103270111	11	1 960	Galvanoitu	zS	84,4	55,3	A-1	49
101101204270111	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	65,8	A-1	59
101101203270111	12	1 960	Galvanoitu	zS	100	65,8	A-1	59
101101304270111	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	77,2	A-1	69
101101303270111	13	1 960	Galvanoitu	zS	118	77,2	A-1	69
101101404270110	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	89,6	kuiva	80
101101404270111	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	89,6	A-1	80
101101403270111	14	1 960	Galvanoitu	zS	137	89,6	A-1	80
101101504270111	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	157	103	A-1	92
101101503270111	15	1 960	Galvanoitu	zS	157	103	A-1	92
101101604270111	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	179	117	A-1	104
101101603270111	16	1 960	Galvanoitu	zS	179	117	A-1	104
101101704270111	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	202	132	A-1	118
101101703270111	17	1 960	Galvanoitu	zS	202	132	A-1	118
101101804270110	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	226	148	kuiva	132
101101804270111	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	226	148	A-1	132
101101803270111	18	1 960	Galvanoitu	zS	226	148	A-1	132
101101904270110	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	165	kuiva	147
101101904270111	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	165	A-1	147
101101903270111	19	1 960	Galvanoitu	zS	252	165	A-1	147

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Polyass

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101102004270110	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279	183	kuiva	163
101102004270111	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279	183	A-1	163
101102003270111	20	1 960	Galvanoitu	zS	279	183	A-1	163
101102204270111	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338	221	A-1	197
101102203270111	22	1 960	Galvanoitu	zS	338	221	A-1	197
101102404270111	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	402	263	A-1	234
101102403270111	24	1 960	Galvanoitu	zS	402	263	A-1	234
101102604270111	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	472	309	A-1	275
101102603270111	26	1 960	Galvanoitu	zS	472	309	A-1	275
101100654270111	6,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29,5	19,3	A-1	17
101100653270111	6,5	1 960	Galvanoitu	zS	29,5	19,3	A-1	17
101100754270111	7,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	39,2	25,7	A-1	23
101100753270111	7,5	1 960	Galvanoitu	zS	39,2	25,7	A-1	23
101100753070111	7,5	1 960	Kirkas	zS	49,2	25,7	A-1	23

© November 2026 - All Rights Reserved