
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi HD 9 K / HD 9 K PPI

Tuotekuvaus



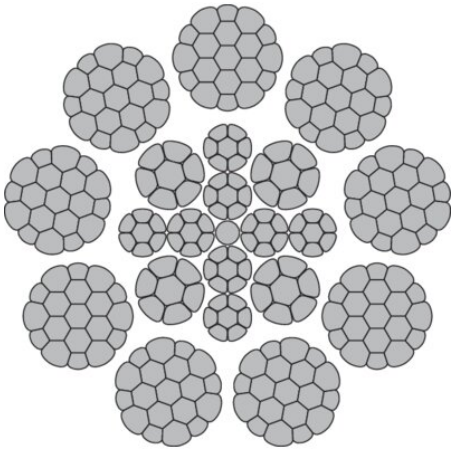


Käyttöalueet: Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, rinnehoitokoneet ja vinssit. Käytetään suurten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.
Rakenne: 9-12 mm 9xK16W, 13-18 mm 9xK19W, 19-35 mm 9xK26WS.
9 ulompaa ja 12 sisempää kompaktoitua säiettä. Pintasäikeiden punontasuunta on vastakkainen sisäsäikeisiin verrattuna, joka vähentää köyden kiertyvyyttä sekä parantaa toimintaa köysipyörällä. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on valinnaisena muovikerros, joka lisää köyden vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Rope Category No: 9x16 **RCN.06**, 9x19 **RCN.07**, 9x26 **RCN.10**

... *Read more*

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Pintakäsittely: Sinkitty.
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.7
RCN: 06

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi HD 9 K / HD 9 K PPI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100904270059	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	75,7	44,8	Standardi	39
103100903270059	9	1 960	Galvanoitu	zS	75,7	44,8	Standardi	39
103100904300059	9	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	80,4	44,8	Standardi	39
103100903300059	9	2 160	Galvanoitu	zS	80,4	44,8	Standardi	39
103101004270059	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93	55,1	Standardi	48
103101003270059	10	1 960	Galvanoitu	zS	93	55,1	Standardi	48
103101004300059	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98,8	55,1	Standardi	48
103101003300059	10	2 160	Galvanoitu	zS	98,8	55,1	Standardi	48
103101104270059	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	112	66,7	Standardi	58
103101103270059	11	1 960	Galvanoitu	zS	112	66,7	Standardi	58
103101104300059	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	120	66,7	Standardi	58
103101103300059	11	2 160	Galvanoitu	zS	120	66,7	Standardi	58
103101204270059	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	134	79	Standardi	68
103101203270059	12	1 960	Galvanoitu	zS	134	79	Standardi	68
103101204300059	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	142	79	Standardi	68
103101203300059	12	2 160	Galvanoitu	zS	142	79	Standardi	68
103101304270059	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	158	93,7	Standardi	81
103101303270059	13	1 960	Galvanoitu	zS	158	93,7	Standardi	81
103101304300059	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	168	93,7	Standardi	81
103101303300059	13	2 160	Galvanoitu	zS	168	93,7	Standardi	81
103101404270059	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181	107	Standardi	93
103101403270059	14	1 960	Galvanoitu	zS	181	107	Standardi	93
103101404300059	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	192	107	Standardi	93
103101403300059	14	2 160	Galvanoitu	zS	192	107	Standardi	93
103101504270059	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	210	124	Standardi	107
103101503270059	15	1 960	Galvanoitu	zS	210	124	Standardi	107
103101504300059	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	223	124	Standardi	107
103101503300059	15	2 160	Galvanoitu	zS	223	124	Standardi	107
103101604270059	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240	142	Standardi	123
103101603270059	16	1 960	Galvanoitu	zS	240	142	Standardi	123
103101604300059	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	255	142	Standardi	123

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi HD 9 K / HD 9 K PPI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101603300059	16	2 160	Galvanoitu	zS	255	142	Standardi	123
103101804270059	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	302	179	Standardi	154
103101803270059	18	1 960	Galvanoitu	zS	302	179	Standardi	154
103101804300059	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	321	179	Standardi	154
103101803300059	18	2 160	Galvanoitu	zS	321	179	Standardi	154
103101904270059	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	337	200	Standardi	172
103101903270059	19	1 960	Galvanoitu	zS	337	200	Standardi	172
103101904300059	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	358	200	Standardi	172
103101903300059	19	2 160	Galvanoitu	zS	358	200	Standardi	172
103102004270059	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	367	217	Standardi	187
103102003270059	20	1 960	Galvanoitu	zS	367	217	Standardi	187
103102004300059	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	389	217	Standardi	187
103102003300059	20	2 160	Galvanoitu	zS	389	217	Standardi	187
103102204270059	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	448	266	Standardi	229
103102203270059	22	1 960	Galvanoitu	zS	448	266	Standardi	229
103102204300059	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	476	266	Standardi	229
103102203300059	22	2 160	Galvanoitu	zS	476	266	Standardi	229
103102404270059	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	529	314	Standardi	271
103102403270059	24	1 960	Galvanoitu	zS	529	314	Standardi	271
103102404300059	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	562	314	Standardi	271
103102403300059	24	2 160	Galvanoitu	zS	562	314	Standardi	271
103102504270059	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	578	342	Standardi	295
103102503270059	25	1 960	Galvanoitu	zS	578	342	Standardi	295
103102504300059	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	614	342	Standardi	295
103102503300059	25	2 160	Galvanoitu	zS	614	342	Standardi	295
103102604270059	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	635	376	Standardi	324
103102603270059	26	1 960	Galvanoitu	zS	635	376	Standardi	324
103102604300059	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	674	376	Standardi	324
103102603300059	26	2 160	Galvanoitu	zS	674	376	Standardi	324
103102804270059	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	722	428	Standardi	369
103102803270059	28	1 960	Galvanoitu	zS	722	428	Standardi	369

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi HD 9 K / HD 9 K PPI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102804300059	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	767	428	Standardi	369
103102803300059	28	2 160	Galvanoitu	zS	767	428	Standardi	369
103103004270059	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	826	489	Standardi	422
103103003270059	30	1 960	Galvanoitu	zS	826	489	Standardi	422
103103004300059	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	877	489	Standardi	422
103103003300059	30	2 160	Galvanoitu	zS	877	489	Standardi	422
103103204270059	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	945	560	Standardi	483
103103203270059	32	1 960	Galvanoitu	zS	945	560	Standardi	483
103103204300059	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 003	560	Standardi	483
103103203300059	32	2 160	Galvanoitu	zS	1 003	560	Standardi	483
103103404270059	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 061	629	Standardi	542
103103403270059	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 061	629	Standardi	542
103103404300059	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 128	629	Standardi	542
103103403300059	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 128	629	Standardi	542
103103504270059	35	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 127	668	Standardi	576
103103503270059	35	1 960	Galvanoitu	zS	1 127	668	Standardi	576
103103504300059	35	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 197	668	Standardi	576
103103503300059	35	2 160	Galvanoitu	zS	1 197	668	Standardi	576

© November 2026 - All Rights Reserved