
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Tuotekuvaus

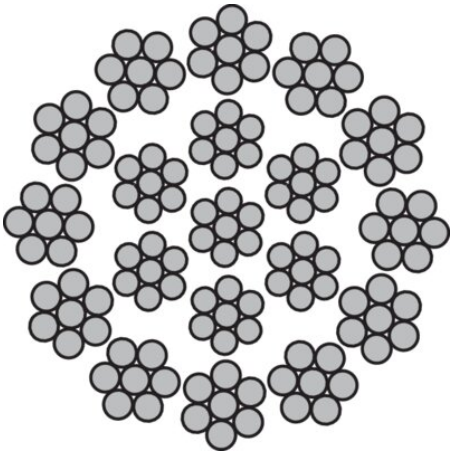


Käyttöalueet: Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
Rakenne: Kiertymätön
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 23-1

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.55
RCN: 23-1

Siltanosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
102100404050031	4	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	9,3	6,9	A-1	6,4
102100403050031	4	1 770	Kirkas	zS	9,3	6,9	A-1	6,4
102100404250031	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,3	6,9	A-1	6,4
102100403250031	4	1 770	Galvanoitu	zS	9,3	6,9	A-1	6,4
102100404070031	4	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,9	A-1	6,4
102100403070031	4	1 960	Kirkas	zS	10,3	6,9	A-1	6,4
102100404270031	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,9	A-1	6,4
102100403270031	4	1 960	Galvanoitu	zS	10,3	6,9	A-1	6,4
102100504050031	5	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	14,5	10,8	A-1	10
102100503050031	5	1 770	Kirkas	zS	14,5	10,8	A-1	10
102100504250031	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	14,5	10,8	A-1	10
102100503250031	5	1 770	Galvanoitu	zS	14,5	10,8	A-1	10
102100504070031	5	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	16,1	10,8	A-1	10
102100503070031	5	1 960	Kirkas	zS	16,1	10,8	A-1	10
102100504270031	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,1	10,8	A-1	10
102100503270031	5	1 960	Galvanoitu	zS	16,1	10,8	A-1	10
102100604050031	6	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	20,9	15,6	A-1	14
102100603050031	6	1 770	Kirkas	zS	20,9	15,6	A-1	14
102100604250031	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	20,9	15,6	A-1	14
102100603250031	6	1 770	Galvanoitu	zS	20,9	15,6	A-1	14
102100604070031	6	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	23,1	15,6	A-1	14
102100603070031	6	1 960	Kirkas	zS	23,1	15,6	A-1	14
102100604270031	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15,6	A-1	14
102100603270031	6	1 960	Galvanoitu	zS	23,1	15,6	A-1	14
102100704050031	7	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28,4	21,2	A-1	20
102100703050031	7	1 770	Kirkas	zS	28,4	21,2	A-1	20
102100704250031	7	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	28,4	21,2	A-1	20
102100703250031	7	1 770	Galvanoitu	zS	28,4	21,2	A-1	20
102100704070031	7	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	31,5	21,2	A-1	20
102100703070031	7	1 960	Kirkas	zS	31,5	21,2	A-1	20
102100704270031	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,5	21,2	A-1	20

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
102100703270031	7	1 960	Galvanoitu	zS	31,5	21,2	A-1	20
102100804050031	8	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	37,2	27,7	A-1	26
102100803050031	8	1 770	Kirkas	zS	37,2	27,7	A-1	26
102100804250031	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37,2	27,7	A-1	26
102100803250031	8	1 770	Galvanoitu	zS	37,2	27,7	A-1	26
102100804070031	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	41,1	27,7	A-1	26
102100803070031	8	1 960	Kirkas	zS	41,1	27,7	A-1	26
102100804270031	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,1	27,7	A-1	26
102100803270031	8	1 960	Galvanoitu	zS	41,1	27,7	A-1	26

© November 2026 - All Rights Reserved