
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi VS 16-1

Tuotekuvaus

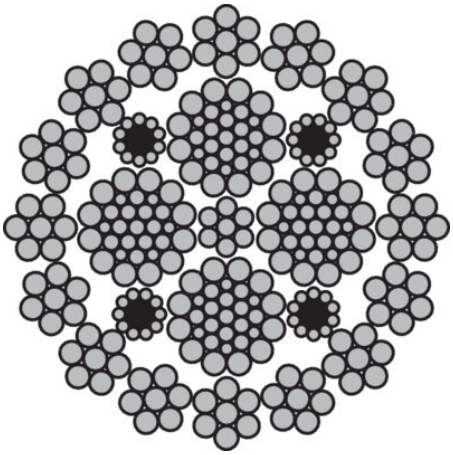

Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
Rakenne: 16 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä.
Punonta: Oikeakätinen langinpunonta.
RCN: 23-2

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.65

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi VS 16-1

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
102100806270119	8	1 960	Galvanoitu	zZ	49,2	32,6	Standardi	30
102100906270119	9	1 960	Galvanoitu	zZ	62,2	41,2	Standardi	37
102101006270119	10	1 960	Galvanoitu	zZ	76,8	50,9	Standardi	46
102101106270119	11	1 960	Galvanoitu	zZ	93	61,6	Standardi	56
102101206270119	12	1 960	Galvanoitu	zZ	111	73,3	Standardi	66
102101306270119	13	1 960	Galvanoitu	zZ	130	86	Standardi	78
102101406270119	14	1 960	Galvanoitu	zZ	151	99,8	Standardi	90
102101506270119	15	1 960	Galvanoitu	zZ	173	115	Standardi	104
102101606270119	16	1 960	Galvanoitu	zZ	197	130	Standardi	118
102101706270119	17	1 960	Galvanoitu	zZ	222	147	Standardi	133
102101806270119	18	1 960	Galvanoitu	zZ	249	165	Standardi	149
102101906270119	19	1 960	Galvanoitu	zZ	277	184	Standardi	166
102102006270119	20	1 960	Galvanoitu	zZ	307	204	Standardi	173
102102106270119	21	1 960	Galvanoitu	zZ	339	225	Standardi	203
102102206270119	22	1 960	Galvanoitu	zZ	372	246	Standardi	223
102102306270119	23	1 960	Galvanoitu	zZ	406	269	Standardi	244
102102406270119	24	1 960	Galvanoitu	zZ	442	293	Standardi	266
102102506270119	25	1 960	Galvanoitu	zZ	480	318	Standardi	288

© November 2026 - All Rights Reserved