Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spiraaliköysi polyamidi/nylonpinnoitettu 1x7

Tuotekuvaus

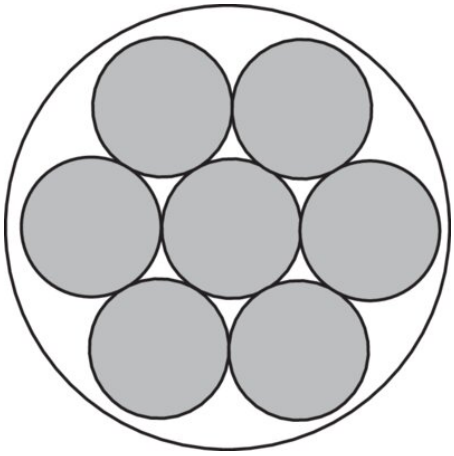

Galvanoitu spiraaliköysi läpinäkyvällä polyamidi/nylon-pinnoitteella.
Sitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten merkinantolaitteisiin jne.,

... *Read more*

Rakenne: Spiraaliköysi 1x7
Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).
Standardi: EN 12385-10
pinnoite lukuun ottamatta

Täytekerroin: 0,78

Yleiskäyttö

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spiraaliköysi polyamidi/nylonpinnoitettu 1x7

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Paino kg/100m
105130100060230	1	0,6	Läpinäkyvä	1 770	0,34	0,21	0,18
105140100060230	1	0,6	Läpinäkyvä	1 960	0,37	0,21	0,18

Rakenne	Köyden sisä Ø mm	Köyden ulko Ø mm	Teräspoikkipinta-ala mm²	Vähimmäismurtokuorma 1770 N/mm² kN	Paino kg/ 100m
6x7-IWS					
	1,6	2,5	1,11	1,63	1,1
	2,9	4	3,63	5,34	3,7
6x19-IWS					
	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12

© November 2026 - All Rights Reserved