


Teräsköysiraksi TKRP-102

Tuotekuvaus

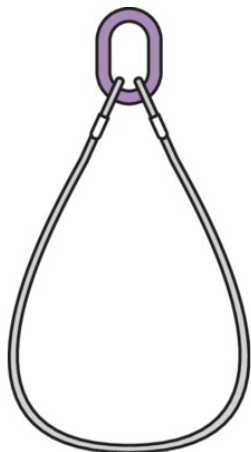

Rakenne: Pääton teräsköysiraksi nostorenkaalla.

Halkaisija-alue: Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

... [Read more](#)

Teräsköysiraksi TKRP-102

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t
1601	3	0,23
1601	4	0,42
1601	5	0,65
1601	6	0,94
1601	7	1,28
1601	8	1,64
1601	9	2,07
1601	10	2,56
1601	11	3,1
1601	12	3,67
1601	13	4,33
1601	14	5,03
1601	16	6,57
1601	18	8,3
1601	20	10,24
1601	22	12,41
1601	28	16,8
1601	26	17,33
1601	24	17,46
1601	32	20,08
1601	36	26,25
1601	40	33,19
1601	44	41,11
1601	48	49,56
1601	52	59,1
1601	56	69,38

Teräsköysiraksi TKRP-102

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø			
mm	Straight	Choked	Basket
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68

Teräsköysiraksi TKRP-102

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø			
mm	Straight	Choked	Basket
44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
Factor (K_L)	2	1,6	4

Su organine šerdimi - 1960 N/mm²

Teräsköysiraksi TKRP-102

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų		
Ø	□	□	□
mm	Tiesiai	Kilpa	U-forma
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,9	4,8
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	1