


## PVC-pinnoitettu vaijeri 6x7-FC

### Tuotekuvaus

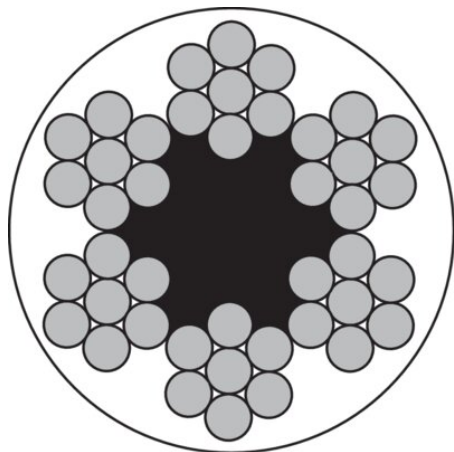

Sinkitty teräsköysi, jossa on kuitupää (FC) ja joka on PVC-pinnoitettu. Köyttä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten lukitusköytenä. Mutta ei nostamiseen. PVC-pinnoite on UV-stabiloitu, mikä tekee siitä sopivan pitkäaikaiseen ulkokäyttöön ja teräsköysi on täysin REACH-direktiivin 1907/2006 mukainen.

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan  
**Lämpötila-alue:** -30°C - +70°C  
**Pintakäsittely:** PVC-päällystetty, katso väri taulukosta  
**Standardi:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Täytekerroin:** 0,47

Yleiskäyttö



## PVC-pinnoitettu vaijeri 6x7-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
105130250150070	2,5	1,5	Läpinäkyvä	1 770	1,32	0,83	-	0,78
105140250150070	2,5	1,5	Läpinäkyvä	1 960	1,46	0,83	-	0,78
105130300200070	3	2	Läpinäkyvä	1 770	2,35	1,48	-	1,38
105130300200072	3	2	Punainen	1 770	2,35	1,48	-	1,38
105140300200070	3	2	Läpinäkyvä	1 960	2,6	1,48	-	1,38
105140300200072	3	2	Punainen	1 960	2,6	1,48	-	1,38
105130400300070	4	3	Läpinäkyvä	1 770	5,29	3,32	-	3,11
105130400300072	4	3	Punainen	1 770	5,29	3,32	-	3,11
105140400300070	4	3	Läpinäkyvä	1 960	5,86	3,32	-	3,11
105140400300072	4	3	Punainen	1 960	5,86	3,32	-	3,11
105130450300070	4,5	3	Läpinäkyvä	1 770	5,29	3,32	-	3,11
105140450300070	4,5	3	Läpinäkyvä	1 960	5,86	3,32	-	3,11
105130500400070	5	4	Läpinäkyvä	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105130500400072	5	4	Punainen	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105140500400070	5	4	Läpinäkyvä	1 960	10,4	5,9	-	5,54
105140500400072	5	4	Punainen	1 960	10,4	5,9	-	5,54
105130600400070	6	4	Läpinäkyvä	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105140600400070	6	4	Läpinäkyvä	1 960	10,4	5,9	-	5,54
105130600500070	6	5	Läpinäkyvä	1 770	14,7	9,23	-	8,63
105130700500070	7	5	Läpinäkyvä	1 770	14,7	9,23	-	8,63
105140700500070	7	5	Läpinäkyvä	1 960	16,3	9,23	-	8,63
105130800600070	8	6	Läpinäkyvä	1 770	21,2	13,3	-	12,5
105140800600070	8	6	Läpinäkyvä	1 960	23,4	13,3	-	12,5