


Teräsköysi 1x7

Tuotekuvaus

S Z A

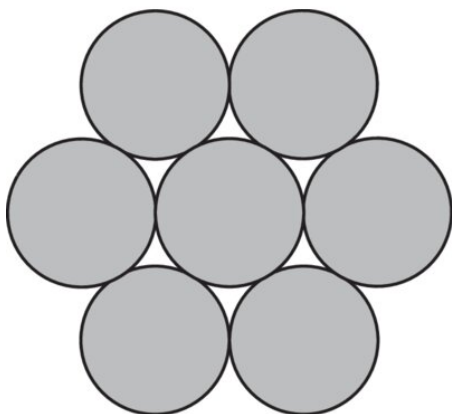

Harusköysi



Certex Finlandin harusköydet tarjoavat luotettavan ja kestävän ratkaisun. Staattisena köytenä ne tarjoavat tinkimätöntä lujuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttöalueet: Haruksena. *Ei nostoköytenä.*

Lankaluku: 1x7.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 7-lankainen 0,78

Standardi: SFS 5701.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.

Standardi: SS 424 08 06

Täytekerroin: 0.78

Teräsköysi 1x7

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	89	68	kuiva	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	89	68	kuiva	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	116	89	kuiva	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	116	89	kuiva	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	32	25	kuiva	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	32	25	kuiva	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	43	33	kuiva	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	43	33	kuiva	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	68	52	kuiva	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	68	52	kuiva	41