
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x7

Tuotekuvaus

S Z A

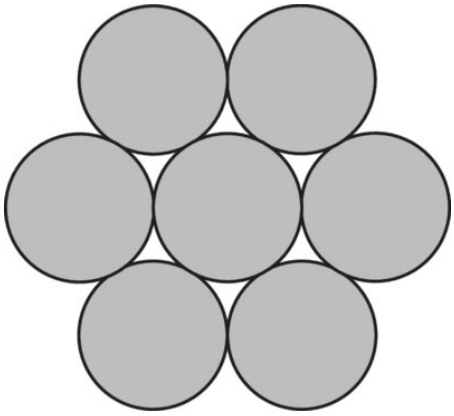

Harusköysi



Certex Finlandin harusköydet tarjoavat luotettavan ja kestävän ratkaisun. Staattisena köytenä ne tarjoavat tinkimätöntä lujuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttöalueet: Haruksena. ***Ei nostoköytenä.***
Lankaluku: 1x7.
Punonta: Oikeakätinen säie.
Täytekerroin: 7-lankainen 0,78
Standardi: SFS 5701.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kuumasinkitty.
Standardi: SS 424 08 06

Täytekerroin: 0.78

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x7

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	89	68	kuiva	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	89	68	kuiva	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	116	89	kuiva	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	116	89	kuiva	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	32	25	kuiva	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	32	25	kuiva	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	43	33	kuiva	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	43	33	kuiva	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Kuumasinkitty	S	68	52	kuiva	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Kuumasinkitty	Z	68	52	kuiva	41

© November 2026 - All Rights Reserved