
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x7-IWS

Tuotekuvaus



Harusköysi

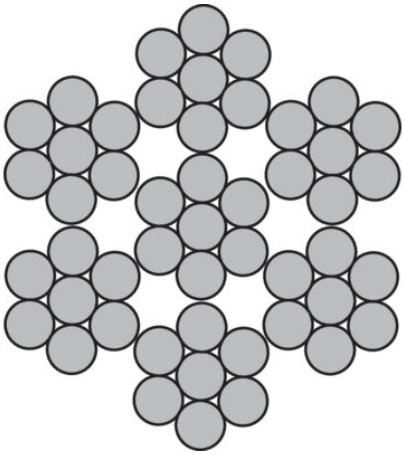

Maatalous ja karja



Yleiskäyttö





Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjaus- ja opastinlaitteet.***Ei nostoköytenä.***
Rakenne: 6x7-IWS.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,55.

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4

Täytekerroin: 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x7-IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101100184250160	1,8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,06	1,4	kuiva	1,24
101100204250160	2	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,75	1,73	kuiva	1,54
101100234250160	2,3	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,36	2,29	kuiva	2,03
101100304250160	3	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,18	3,89	kuiva	3,46
101100404250160	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	11	6,91	kuiva	6,14
101100504250160	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,2	10,8	kuiva	9,6
101100604250160	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24,7	15,6	kuiva	13,8
101100704250160	7	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	33,7	21,2	kuiva	18,8
101100804250160	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44	27,6	kuiva	24,6
101100904250160	9	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55,6	35	kuiva	31,1
101101004250160	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	68,7	43,2	kuiva	38,4
101101104250160	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	83,1	52,3	kuiva	46,5
101101204250160	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98,9	62,2	kuiva	55,3
101101304250160	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116	73	kuiva	64,9
101101404250160	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	135	84,7	kuiva	75,3
101101504250160	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	155	97,2	kuiva	86,4
101101604250160	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	176	111	kuiva	98,3
101101804250160	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	223	140	kuiva	124
101102004250160	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	275	173	kuiva	154

© November 2026 - All Rights Reserved