


## Teräsköysi 6x19S-FC

### Tuotekuvaus

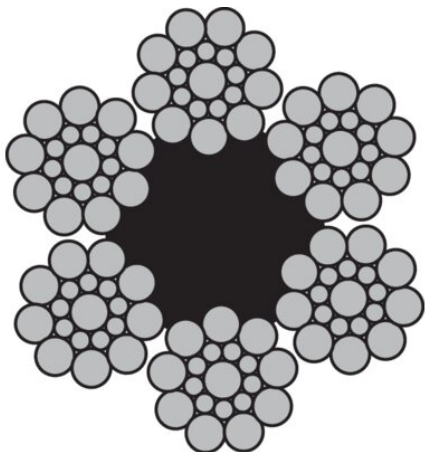

**Käyttöalueet:** Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x19-FC.

**Lankaluku:** 114.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 02

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.


**Täytekerroin:** 0.49

**RCN:** 02

Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Torninosturi



## Teräsköysi 6x19S-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101101004250170	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,4	38,4	kuiva	36
101101003250170	10	1 770	Galvanoitu	zS	58,4	38,4	kuiva	36
101101004270170	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,7	38,4	kuiva	36
101101003270170	10	1 960	Galvanoitu	zS	64,7	38,4	kuiva	36
101101104250170	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70,7	46,5	kuiva	43
101101103250170	11	1 770	Galvanoitu	zS	70,7	46,5	kuiva	43
101101104270170	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,3	46,5	kuiva	43
101101103270170	11	1 960	Galvanoitu	zS	78,3	46,5	kuiva	43
101101204250170	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,1	55,3	kuiva	52
101101203250170	12	1 770	Galvanoitu	zS	84,1	55,3	kuiva	52
101101204270170	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93,1	55,3	kuiva	52
101101203270170	12	1 960	Galvanoitu	zS	93,1	55,3	kuiva	52
101101304250171	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98,7	64,9	A-1	61
101101303250171	13	1 770	Galvanoitu	zS	98,7	64,9	A-1	61
101101304270171	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	64,9	A-1	61
101101303270171	13	1 960	Galvanoitu	zS	109	64,9	A-1	61
101101404250171	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	114	75,3	A-1	70
101101403250171	14	1 770	Galvanoitu	zS	114	75,3	A-1	70
101101404270171	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127	75,3	A-1	70
101101403270171	14	1 960	Galvanoitu	zS	127	75,3	A-1	70
101101504250171	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	131	86,4	A-1	81
101101503250171	15	1 770	Galvanoitu	zS	131	86,4	A-1	81
101101504270171	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146	86,4	A-1	81
101101503270171	15	1 960	Galvanoitu	zS	146	86,4	A-1	81
101101604250171	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150	98,3	A-1	92