
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-FC

Tuotekuvaus

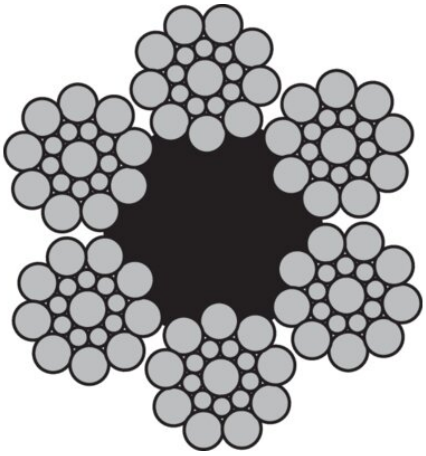

sZ zS G

Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x19-FC.
Lankaluku: 114.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
RCN: 02

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.49
RCN: 02

Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Torninosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-FC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101101004250170	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,4	38,4	kuiva	36
101101003250170	10	1 770	Galvanoitu	zS	58,4	38,4	kuiva	36
101101004270170	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,7	38,4	kuiva	36
101101003270170	10	1 960	Galvanoitu	zS	64,7	38,4	kuiva	36
101101104250170	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70,7	46,5	kuiva	43
101101103250170	11	1 770	Galvanoitu	zS	70,7	46,5	kuiva	43
101101104270170	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,3	46,5	kuiva	43
101101103270170	11	1 960	Galvanoitu	zS	78,3	46,5	kuiva	43
101101204250170	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,1	55,3	kuiva	52
101101203250170	12	1 770	Galvanoitu	zS	84,1	55,3	kuiva	52
101101204270170	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93,1	55,3	kuiva	52
101101203270170	12	1 960	Galvanoitu	zS	93,1	55,3	kuiva	52
101101304250171	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98,7	64,9	A-1	61
101101303250171	13	1 770	Galvanoitu	zS	98,7	64,9	A-1	61
101101304270171	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	64,9	A-1	61
101101303270171	13	1 960	Galvanoitu	zS	109	64,9	A-1	61
101101404250171	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	114	75,3	A-1	70
101101403250171	14	1 770	Galvanoitu	zS	114	75,3	A-1	70
101101404270171	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127	75,3	A-1	70
101101403270171	14	1 960	Galvanoitu	zS	127	75,3	A-1	70
101101504250171	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	131	86,4	A-1	81
101101503250171	15	1 770	Galvanoitu	zS	131	86,4	A-1	81
101101504270171	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146	86,4	A-1	81
101101503270171	15	1 960	Galvanoitu	zS	146	86,4	A-1	81
101101604250171	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150	98,3	A-1	92

© November 2026 - All Rights Reserved