
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



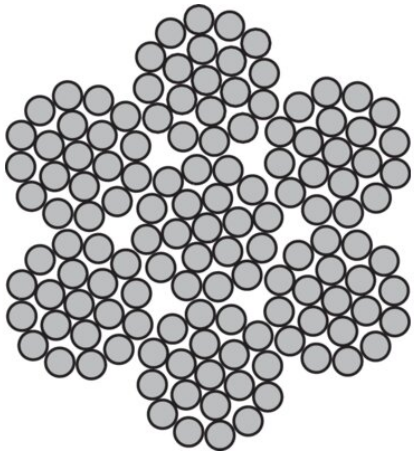

Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x19M-WSC.
Lankaluku: 133.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,53.
RCN: 04

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53
RCN: 04

Teräsköysiraksi



Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19M-WSC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101100204250200	2	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,56	1,67	kuiva	1,52
101100204270200	2	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,84	1,67	kuiva	1,52
101100304250200	3	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,77	3,76	kuiva	3,43
101100304270200	3	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,39	3,76	kuiva	3,43
101100404250200	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,69	kuiva	6,1
101100404270200	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	11,4	6,69	kuiva	6,1
101100504250200	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16	10,5	kuiva	9,53
101100504270200	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,7	10,5	kuiva	9,53
101100604250200	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15	kuiva	13,7
101100604270200	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,5	15	kuiva	13,7
101100704250200	7	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,4	20,5	kuiva	18,7
101100704270200	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	34,8	20,5	kuiva	18,7
101100804250200	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41	26,8	kuiva	24,4
101100804270200	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45,4	26,8	kuiva	24,4
101100904250200	9	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	51,9	33,9	kuiva	30,9
101100904270200	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,5	33,9	kuiva	30,9
101101004250200	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,1	41,8	kuiva	38,1
101101004270200	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71	41,8	kuiva	38,1
101101104250200	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77,5	50,6	kuiva	46,1
101101104270200	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	85,9	50,6	kuiva	46,1
101101204250200	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	92,3	60,2	kuiva	54,9
101101204270200	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102	60,2	kuiva	54,9
101101304250200	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	108	70,6	kuiva	64,4
101101304270200	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	120	70,6	kuiva	64,4
101101404250201	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	126	81,9	A-1	74,7
101101404270201	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	139	81,9	A-1	74,7
101101504250201	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	144	94,1	A-1	85,7
101101504270201	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	160	94,1	A-1	85,7
101101604250201	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	164	107	A-1	97,5
101101604270201	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182	107	A-1	97,5
101101804250201	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	208	135	A-1	123

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19M-WSC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101102004250201	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	256	167	A-1	152
101102004270201	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284	167	A-1	152
101100554250200	5,5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	19,4	12,6	kuiva	12
101100554270200	5,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	21,5	12,6	kuiva	12
101100654250200	6,5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	27,1	17,7	kuiva	16
101100654270200	6,5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30	17,7	kuiva	16

© November 2026 - All Rights Reserved