
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-IWRC

Tuotekuvaus

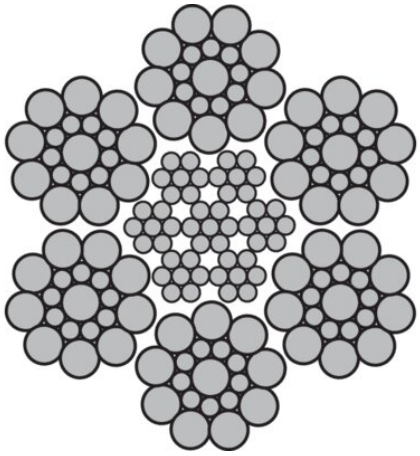

Käyttöalueet: Juontovintturit, vinssit ym.
Rakenne: 6x19S+IWRC
Lankaluku: 163.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
RCN: 02

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.57
RCN: 02

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x19S-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101100504270229	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,4	11,2	Standardi	10
101100604270229	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,1	16,2	Standardi	14,4
101100804270229	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44,7	28,7	Standardi	25,6
101101004270229	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69,8	44,9	Standardi	40
101101204270229	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	64,7	Standardi	57,6
101101404270229	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	88	Standardi	78,4

© November 2026 - All Rights Reserved