
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Tuotekuvaus

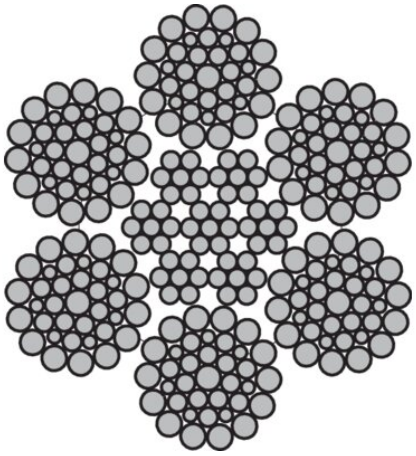

sZ zS G A

Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,59.
RCN: 09

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.59
RCN: 09

Teräsköysiraksi




Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Kauhanosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 6x36-IWRC

STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101100804250231	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	40,3	29,4	A-1	26,2
101100803250231	8	1 770	Galvanoitu	zS	40,3	29,4	A-1	26,2
101100804270231	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44,7	29,4	A-1	26,2
101100803270231	8	1 960	Galvanoitu	zS	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904250231	9	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	51	37,3	A-1	33,1
101100903250231	9	1 770	Galvanoitu	zS	51	37,3	A-1	33,1
101100904270231	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	56,5	37,3	A-1	33,1
101100903270231	9	1 960	Galvanoitu	zS	56,5	37,3	A-1	33,1
101101004250231	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	63	46	A-1	40,9
101101003250231	10	1 770	Galvanoitu	zS	63	46	A-1	40,9
101101004270231	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69,8	46	A-1	40,9
101101003270231	10	1 960	Galvanoitu	zS	69,8	46	A-1	40,9
101101104250231	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76,2	55,7	A-1	49,5
101101103250231	11	1 770	Galvanoitu	zS	76,2	55,7	A-1	49,5
101101104270231	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,4	55,7	A-1	49,5
101101103270231	11	1 960	Galvanoitu	zS	84,4	55,7	A-1	49,5
101101204250231	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	90,7	66,2	A-1	58,9
101101203250231	12	1 770	Galvanoitu	zS	90,7	66,2	A-1	58,9
101101204270231	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	66,2	A-1	58,9
101101203270231	12	1 960	Galvanoitu	zS	100	66,2	A-1	58,9
101101304250231	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	106	77,7	A-1	69,1
101101303250231	13	1 770	Galvanoitu	zS	106	77,7	A-1	69,1
101101304270231	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	77,7	A-1	69,1
101101303270231	13	1 960	Galvanoitu	zS	118	77,7	A-1	69,1
101101404250231	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	124	90,2	A-1	80,2
101101403250231	14	1 770	Galvanoitu	zS	124	90,2	A-1	80,2
101101404270231	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	90,2	A-1	80,2
101101403270231	14	1 960	Galvanoitu	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101504250231	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	142	104	A-1	92
101101503250231	15	1 770	Galvanoitu	zS	142	104	A-1	92
101101504270231	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	157	104	A-1	92

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101101503270231	15	1 960	Galvanoitu	zS	157	104	A-1	92
101101604250231	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	161	118	A-1	105
101101603250231	16	1 770	Galvanoitu	zS	161	118	A-1	105
101101604270231	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	179	118	A-1	105
101101603270231	16	1 960	Galvanoitu	zS	179	118	A-1	105
101101804250231	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	204	149	A-1	133
101101803250231	18	1 770	Galvanoitu	zS	204	149	A-1	133
101101804270231	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	226	149	A-1	133
101101803270231	18	1 960	Galvanoitu	zS	226	149	A-1	133
101101904270231	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	166	A-1	148
101101903270231	19	1 960	Galvanoitu	zS	252	166	A-1	148
101101904250231	19	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	-	166	A-1	148
101101903250231	19	1 770	Galvanoitu	zS	-	166	A-1	148
101102004250231	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	184	A-1	164
101102003250231	20	1 770	Galvanoitu	zS	252	184	A-1	164
101102004270231	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279	184	A-1	164
101102003270231	20	1 960	Galvanoitu	zS	279	184	A-1	164
101102204250231	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	305	223	A-1	198
101102203250231	22	1 770	Galvanoitu	zS	305	223	A-1	198
101102204270231	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338	223	A-1	198
101102203270231	22	1 960	Galvanoitu	zS	338	223	A-1	198
101102404250231	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	363	265	A-1	236
101102403250231	24	1 770	Galvanoitu	zS	363	265	A-1	236
101102404270231	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	402	265	A-1	236
101102403270231	24	1 960	Galvanoitu	zS	402	265	A-1	236
101102604250231	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	426	311	A-1	276
101102603250231	26	1 770	Galvanoitu	zS	426	311	A-1	276
101102604270231	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	472	311	A-1	276
101102603270231	26	1 960	Galvanoitu	zS	472	311	A-1	276
101102804250231	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	494	361	A-1	321
101102803250231	28	1 770	Galvanoitu	zS	494	361	A-1	321

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101102804270231	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	547	361	A-1	321
101102803270231	28	1 960	Galvanoitu	zS	547	361	A-1	321
101103004250231	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	567	414	A-1	368
101103003250231	30	1 770	Galvanoitu	zS	567	414	A-1	368
101103004270231	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	628	414	A-1	368
101103003270231	30	1 960	Galvanoitu	zS	628	414	A-1	368
101103204250231	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	645	471	A-1	419
101103203250231	32	1 770	Galvanoitu	zS	645	471	A-1	419
101103204270231	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	715	471	A-1	419
101103203270231	32	1 960	Galvanoitu	zS	715	471	A-1	419
101103404250231	34	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	728	532	A-1	473
101103403250231	34	1 770	Galvanoitu	zS	728	532	A-1	473
101103404270231	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	807	532	A-1	473
101103403270231	34	1 960	Galvanoitu	zS	807	532	A-1	473
101103604250231	36	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	817	596	A-1	530
101103603250231	36	1 770	Galvanoitu	zS	817	596	A-1	530
101103604270231	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	904	596	A-1	530
101103603270231	36	1 960	Galvanoitu	zS	904	596	A-1	530
101103804250231	38	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	910	664	A-1	591
101103803250231	38	1 770	Galvanoitu	zS	910	664	A-1	591
101103804270231	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 008	664	A-1	591
101103803270231	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 008	664	A-1	591
101104004250231	40	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 008	736	A-1	654
101104003250231	40	1 770	Galvanoitu	zS	1 008	736	A-1	654
101104004270231	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 120	736	A-1	654
101104003270231	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 120	736	A-1	654
101104204250231	42	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 112	811	A-1	721
101104203250231	42	1 770	Galvanoitu	zS	1 112	811	A-1	721
101104204270231	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 231	811	A-1	721
101104203270231	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 231	811	A-1	721
101104404250231	44	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 220	891	A-1	792

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101104403250231	44	1 770	Galvanoitu	zS	1 220	891	A-1	792
101104404270231	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 351	891	A-1	792
101104403270231	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 351	891	A-1	792
101104604250231	46	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 333	973	A-1	865
101104603250231	46	1 770	Galvanoitu	zS	1 333	973	A-1	865
101104604270231	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 476	973	A-1	865
101104603270231	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 476	973	A-1	865
101104804250231	48	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 452	1 060	A-1	942
101104803250231	48	1 770	Galvanoitu	zS	1 452	1 060	A-1	942
101104804270231	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 608	1 060	A-1	942
101104803270231	48	1 960	Galvanoitu	zS	1 608	1 060	A-1	942
101105004250231	50	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 575	1 150	A-1	1 023
101105003250231	50	1 770	Galvanoitu	zS	1 575	1 150	A-1	1 023
101105004270231	50	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 744	1 150	A-1	1 023
101105003270231	50	1 960	Galvanoitu	zS	1 744	1 150	A-1	1 023
101105204250231	52	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 704	1 244	A-1	1 106
101105203250231	52	1 770	Galvanoitu	zS	1 704	1 244	A-1	1 106
101105204270231	52	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 887	1 244	A-1	1 106
101105203270231	52	1 960	Galvanoitu	zS	1 887	1 244	A-1	1 106
101105404250231	54	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 837	1 341	A-1	1 193
101105403250231	54	1 770	Galvanoitu	zS	1 837	1 341	A-1	1 193
101105404270231	54	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 035	1 341	A-1	1 193
101105403270231	54	1 960	Galvanoitu	zS	2 035	1 341	A-1	1 193
101105604250231	56	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 976	1 443	A-1	1 283
101105603250231	56	1 770	Galvanoitu	zS	1 976	1 443	A-1	1 283
101105604270231	56	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 188	1 443	A-1	1 283
101105603270231	56	1 960	Galvanoitu	zS	2 188	1 443	A-1	1 283
101105804250231	58	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 120	1 547	A-1	1 376
101105803250231	58	1 770	Galvanoitu	zS	2 120	1 547	A-1	1 376
101105804270231	58	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 347	1 547	A-1	1 376
101105803270231	58	1 960	Galvanoitu	zS	2 347	1 547	A-1	1 376

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
101106004250231	60	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 268	1 656	A-1	1 472
101106003250231	60	1 770	Galvanoitu	zS	2 268	1 656	A-1	1 472
101106004270231	60	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 512	1 656	A-1	1 472
101106003270231	60	1 960	Galvanoitu	zS	2 512	1 656	A-1	1 472

© November 2026 - All Rights Reserved