


Teräsköysi 6x24-7FC

Tuotekuvaus



Teräsköysisiraksi

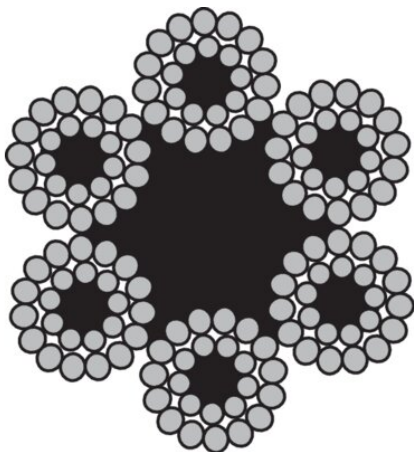

Käyttöalueet: Hinauksessa, kiinnittämisessä, sitomisessa. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: 6x24-7FC.

Lankaluku: 144.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.41

Teräsköysi 6x24-7FC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
101100604250310	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,9	11,6	kuiva	11
101100804250310	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,8	20,6	kuiva	20
101101004250310	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,6	32,2	kuiva	32
101101204250310	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71,4	46,4	kuiva	46
101101404250310	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97,2	63,1	kuiva	62
101101604250310	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127	82,4	kuiva	81
101101804250310	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	161	104	kuiva	103
101102004250310	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	198	129	kuiva	127
101102204250310	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240	156	kuiva	154