

Köysipyörä - tyyppi 6800-LL


Tuotetiedot

Yleistä: Nämä köysipyörät on tarkoitettu normien mukaiseen nosturi- ja hissikäyttöön sekä muuhun kevyeen käyttöön. Halkaisijan suhde noin 20 (köyden $\varnothing \times 20 = \varnothing E$), koneryhmän 2m vaatimusten mukaisesti.

Rakenne: Kylmämuovattu tai valssattu, vakaa ja kevyt teräs rakenne. Köyttä säästävä tasaisen sileä ura. Hitsattu pronssiolkilla varustettu keskiö voidaan helposti sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Rasvataan akselin kautta.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs, holkki pronssia SS 5204-15.

Pintakäsittely: 6806-6810-B keltapassivoitu. Suuremmat koot siniseksi suojamaalattu.

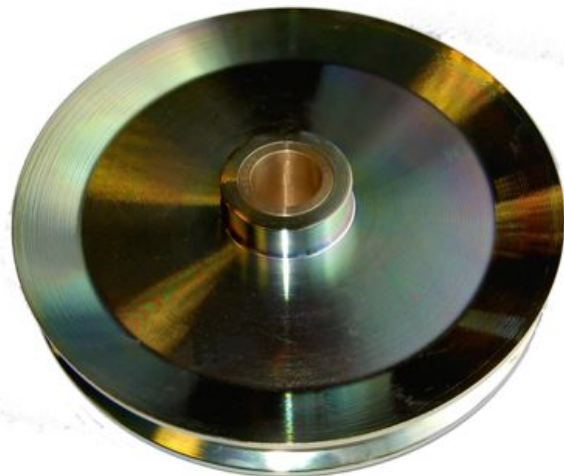

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Laakeri	d H8	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	Paino kg
10.354016563B	6806-B	5-6	Pronssinen laakeri	15	155	125	24	30	3,2	1,4
10.354016564B	6808-B	7-8	Pronssinen laakeri	20	190	160	26	40	4,3	2,2
10.354016565B	6810-B	9-10	Pronssinen laakeri	30	235	200	30	45	5,3	3,5
10.35SR1250001B	6812-B	11-12	Pronssinen laakeri	35	290	250	32	50	6,4	5,3
10.35SR1280001B	6814-B	13-14	Pronssinen laakeri	45	325	280	40	60	7,5	7,8
10.35SR1315001B	6816-B	15-16	Pronssinen laakeri	50	370	315	43	70	8,6	11
10.35SR1355001B	6818-B	17-18	Pronssinen laakeri	60	415	355	48	75	9,7	14
10.35SR1400001B	6820-B	19-20	Pronssinen laakeri	65	470	400	58	90	10,8	16
10.35SR1450001B	6822-B	21-22	Pronssinen laakeri	75	525	450	65	100	12	26
10.35SR1500001B	6825-B	24-25	Pronssinen laakeri	90	580	500	65	120	14	36
10.35SR1575001B	6828-B	26-28	Pronssinen laakeri	100	660	575	70	120	15	58
10.35SR1630001B	6832-B	30-32	Pronssinen laakeri	120	720	630	82	140	17	71
10.35SR1710001B	6836-B	34-36	Pronssinen laakeri	140	810	710	90	160	19	89
10.35SR1800001B	6840-B	38-40	Pronssinen laakeri	160	910	800	90	160	22,5	133

Mittakuva

