
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19 ruostumaton

Tuotekuvaus



Harusköysi

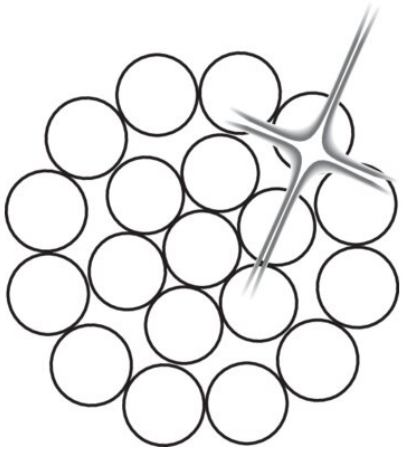

Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.
Rakenne: 1x19.
Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 0,76.

... *Read more*

Materiaali: AISI 316.
Merkintä: Standardin mukaan
Standardi: EN 12385-10
paitsi materiaali
Huomautus: .

Täytekerroin: 0.76

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi 1x19 ruostumaton

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
108100101620078	1	1 570	Haponkestävä	S	0,82	Ei voiteluainetta	0,5
108100102620078	1	1 570	Haponkestävä	Z	0,82	Ei voiteluainetta	0,5
108100152620078	1,5	1 570	Haponkestävä	Z	1,86	Ei voiteluainetta	1,1
108100201620078	2	1 570	Haponkestävä	S	3,3	Ei voiteluainetta	2
108100202620078	2	1 570	Haponkestävä	Z	3,3	Ei voiteluainetta	2
108100252620078	2,5	1 570	Haponkestävä	Z	5,16	Ei voiteluainetta	3,05
108100301620078	3	1 570	Haponkestävä	S	7,42	Ei voiteluainetta	4,5
108100302620078	3	1 570	Haponkestävä	Z	7,42	Ei voiteluainetta	4,5
108100401620078	4	1 570	Haponkestävä	S	13,2	Ei voiteluainetta	7,9
108100402620078	4	1 570	Haponkestävä	Z	13,2	Ei voiteluainetta	7,9
108100501620078	5	1 570	Haponkestävä	S	20,6	Ei voiteluainetta	12,4
108100502620078	5	1 570	Haponkestävä	Z	20,6	Ei voiteluainetta	12,4
108100601620078	6	1 570	Haponkestävä	S	29,7	Ei voiteluainetta	17,8
108100602620078	6	1 570	Haponkestävä	Z	29,7	Ei voiteluainetta	17,8
108100701620078	7	1 570	Haponkestävä	S	40,4	Ei voiteluainetta	24,3
108100702620078	7	1 570	Haponkestävä	Z	40,4	Ei voiteluainetta	24,3
108100801620078	8	1 570	Haponkestävä	S	52,8	Ei voiteluainetta	31,7
108100802620078	8	1 570	Haponkestävä	Z	52,8	Ei voiteluainetta	31,7
108101001620078	10	1 570	Haponkestävä	S	82,5	Ei voiteluainetta	49,5
108101002620078	10	1 570	Haponkestävä	Z	82,5	Ei voiteluainetta	49,5
108101201620078	12	1 570	Haponkestävä	S	119	Ei voiteluainetta	71,3
108101202620078	12	1 570	Haponkestävä	Z	119	Ei voiteluainetta	71,3
108101402620078	14	1 570	Haponkestävä	Z	162	Ei voiteluainetta	95,1
108101602620078	16	1 570	Haponkestävä	Z	211	Ei voiteluainetta	124
108102901620078	29	1 570	Haponkestävä	S	694	Ei voiteluainetta	408
108102902620078	29	1 570	Haponkestävä	Z	694	Ei voiteluainetta	408
108103001620078	30	1 570	Haponkestävä	S	743	Ei voiteluainetta	436

© November 2026 - All Rights Reserved