


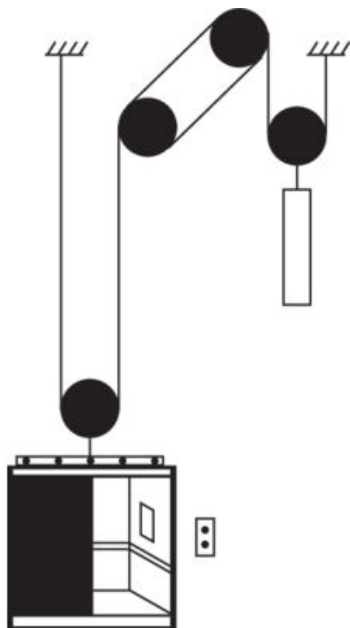

Brilube 40

Tuotetiedot

Käyttöalueet: Henkilöhisssiköydet ja kitkapyörät.

Yleistä: Synteettinen voiteluaine, joka muodostaa kitkaa lisäävän kalvon köysilankapinnoille. Kehitetty erityisesti sovelluksiin, joiden vetoteho perustuu teräsköyden ja vetolaitteen väliseen kitkaan. Edistää sisäistä voitelua, ei muodosta paksua rasvakerrosta toistuvassakaan käsittelyssä.

Alin käyttölämpötila: -5 °C.

Työlämpötila: -80° - +60° C.

Käyttömenetelmä: Tiputusvoitelu tai sively.

Tuotekoodi	Pakkauskoko kpl
1425LUBE43	20 l
1425LUBE44	205 l