


## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Tuotekuvaus

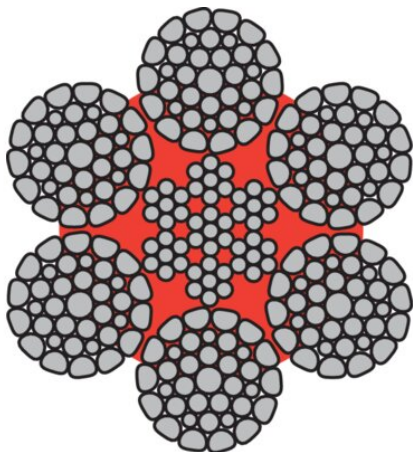

**Käyttöalueet:** Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

**Rakenne:** 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet. DYFORM 6-PI: Pintasäikeiden ja terässydämen välissä muovikerros, joka lisää kulutuskestävyyttä ja rakennelujuutta. Sen lisäksi muovikerros suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä ehkäisee korroosiota.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**Rope Category No:** 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**  
... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.64

**RCN:** 06

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103101004070079	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	82,8	-	Standardi	46,9
103101003070079	10	1 960	Kirkas	zS	82,8	-	Standardi	46,9
103101004270079	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	82,8	-	Standardi	46,9
103101003270079	10	1 960	Galvanoitu	zS	82,8	-	Standardi	46,9
103101004100079	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89,8	-	Standardi	46,9
103101003100079	10	2 160	Kirkas	zS	89,8	-	Standardi	46,9
103101004300079	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89,8	-	Standardi	46,9
103101003300079	10	2 160	Galvanoitu	zS	89,8	-	Standardi	46,9
103101104070079	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	100	-	Standardi	57,5
103101103070079	11	1 960	Kirkas	zS	100	-	Standardi	57,5
103101104270079	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	-	Standardi	57,5
103101103270079	11	1 960	Galvanoitu	zS	100	-	Standardi	57,5
103101104100079	11	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	109	-	Standardi	57,5
103101103100079	11	2 160	Kirkas	zS	109	-	Standardi	57,5
103101104300079	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	-	Standardi	57,5
103101103300079	11	2 160	Galvanoitu	zS	109	-	Standardi	57,5
103101204070079	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119	-	Standardi	64,9
103101203070079	12	1 960	Kirkas	zS	119	-	Standardi	64,9
103101204270079	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119	-	Standardi	64,9
103101203270079	12	1 960	Galvanoitu	zS	119	-	Standardi	64,9
103101204100079	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	129	-	Standardi	64,9
103101203100079	12	2 160	Kirkas	zS	129	-	Standardi	64,9
103101204300079	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	129	-	Standardi	64,9
103101203300079	12	2 160	Galvanoitu	zS	129	-	Standardi	64,9
103101304070079	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	140	-	Standardi	80,3
103101303070079	13	1 960	Kirkas	zS	140	-	Standardi	80,3
103101304270079	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	140	-	Standardi	80,3
103101303270079	13	1 960	Galvanoitu	zS	140	-	Standardi	80,3
103101304100079	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	152	-	Standardi	80,3
103101303100079	13	2 160	Kirkas	zS	152	-	Standardi	80,3
103101304300079	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	152	-	Standardi	80,3

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103101303300079	13	2 160	Galvanoitu	zS	152	-	Standardi	80,3
103101404070079	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	162	-	Standardi	94
103101403070079	14	1 960	Kirkas	zS	162	-	Standardi	94
103101404270079	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	162	-	Standardi	94
103101403270079	14	1 960	Galvanoitu	zS	162	-	Standardi	94
103101404100079	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	176	-	Standardi	94
103101403100079	14	2 160	Kirkas	zS	176	-	Standardi	94
103101404300079	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	176	-	Standardi	94
103101403300079	14	2 160	Galvanoitu	zS	176	-	Standardi	94
103101504070079	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	186	-	Standardi	106
103101503070079	15	1 960	Kirkas	zS	186	-	Standardi	106
103101504270079	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	186	-	Standardi	106
103101503270079	15	1 960	Galvanoitu	zS	186	-	Standardi	106
103101504100079	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	202	-	Standardi	106
103101503100079	15	2 160	Kirkas	zS	202	-	Standardi	106
103101504300079	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	202	-	Standardi	106
103101503300079	15	2 160	Galvanoitu	zS	202	-	Standardi	106
103101604070079	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	212	-	Standardi	117
103101603070079	16	1 960	Kirkas	zS	212	-	Standardi	117
103101604270079	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	212	-	Standardi	117
103101603270079	16	1 960	Galvanoitu	zS	212	-	Standardi	117
103101604100079	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	230	-	Standardi	117
103101603100079	16	2 160	Kirkas	zS	230	-	Standardi	117
103101604300079	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	230	-	Standardi	117
103101603300079	16	2 160	Galvanoitu	zS	230	-	Standardi	117
103101704070079	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	239	-	Standardi	139
103101703070079	17	1 960	Kirkas	zS	239	-	Standardi	139
103101704270079	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	239	-	Standardi	139
103101703270079	17	1 960	Galvanoitu	zS	239	-	Standardi	139
103101704100079	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	260	-	Standardi	139
103101703100079	17	2 160	Kirkas	zS	260	-	Standardi	139

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103101704300079	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	260	-	Standardi	139
103101703300079	17	2 160	Galvanoitu	zS	260	-	Standardi	139
103101804070079	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	268	-	Standardi	153
103101803070079	18	1 960	Kirkas	zS	268	-	Standardi	153
103101804270079	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	268	-	Standardi	153
103101803270079	18	1 960	Galvanoitu	zS	268	-	Standardi	153
103101804100079	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	291	-	Standardi	153
103101803100079	18	2 160	Kirkas	zS	291	-	Standardi	153
103101804300079	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	291	-	Standardi	153
103101803300079	18	2 160	Galvanoitu	zS	291	-	Standardi	153
103101904070079	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	299	-	Standardi	166
103101903070079	19	1 960	Kirkas	zS	299	-	Standardi	166
103101904270079	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	299	-	Standardi	166
103101903270079	19	1 960	Galvanoitu	zS	299	-	Standardi	166
103101904100079	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	324	-	Standardi	166
103101903100079	19	2 160	Kirkas	zS	324	-	Standardi	166
103101904300079	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	324	-	Standardi	166
103101903300079	19	2 160	Galvanoitu	zS	324	-	Standardi	166
103102004070079	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	331	-	Standardi	182
103102003070079	20	1 960	Kirkas	zS	331	-	Standardi	182
103102004270079	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	331	-	Standardi	182
103102003270079	20	1 960	Galvanoitu	zS	331	-	Standardi	182
103102004100079	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	359	-	Standardi	182
103102003100079	20	2 160	Kirkas	zS	359	-	Standardi	182
103102004300079	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	359	-	Standardi	182
103102003300079	20	2 160	Galvanoitu	zS	359	-	Standardi	182
103102204070079	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	401	-	Standardi	217
103102203070079	22	1 960	Kirkas	zS	401	-	Standardi	217
103102204270079	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	401	-	Standardi	217
103102203270079	22	1 960	Galvanoitu	zS	401	-	Standardi	217
103102204100079	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	435	-	Standardi	217

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103102203100079	22	2 160	Kirkas	zS	435	-	Standardi	217
103102204300079	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	435	-	Standardi	217
103102203300079	22	2 160	Galvanoitu	zS	435	-	Standardi	217
103102404070079	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	477	-	Standardi	266
103102403070079	24	1 960	Kirkas	zS	477	-	Standardi	266
103102404270079	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	477	-	Standardi	266
103102403270079	24	1 960	Galvanoitu	zS	477	-	Standardi	266
103102404100079	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	518	-	Standardi	266
103102403100079	24	2 160	Kirkas	zS	518	-	Standardi	266
103102404300079	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	518	-	Standardi	266
103102403300079	24	2 160	Galvanoitu	zS	518	-	Standardi	266
103102504070079	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	512	-	Standardi	280
103102503070079	25	1 960	Kirkas	zS	512	-	Standardi	280
103102504270079	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	512	-	Standardi	280
103102503270079	25	1 960	Galvanoitu	zS	512	-	Standardi	280
103102504100079	25	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	546	-	Standardi	280
103102503100079	25	2 160	Kirkas	zS	546	-	Standardi	280
103102504300079	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	546	-	Standardi	280
103102503300079	25	2 160	Galvanoitu	zS	546	-	Standardi	280
103102604070079	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	559	-	Standardi	313
103102603070079	26	1 960	Kirkas	zS	559	-	Standardi	313
103102604270079	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	559	-	Standardi	313
103102603270079	26	1 960	Galvanoitu	zS	559	-	Standardi	313
103102604100079	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	607	-	Standardi	313
103102603100079	26	2 160	Kirkas	zS	607	-	Standardi	313
103102604300079	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	607	-	Standardi	313
103102603300079	26	2 160	Galvanoitu	zS	607	-	Standardi	313
103102804070079	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	649	-	Standardi	359
103102803070079	28	1 960	Kirkas	zS	649	-	Standardi	359
103102804270079	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	649	-	Standardi	359
103102803270079	28	1 960	Galvanoitu	zS	649	-	Standardi	359

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103102804100079	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	704	-	Standardi	359
103102803100079	28	2 160	Kirkas	zS	704	-	Standardi	359
103102804300079	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	704	-	Standardi	359
103102803300079	28	2 160	Galvanoitu	zS	704	-	Standardi	359
103103004070079	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	745	-	Standardi	414
103103003070079	30	1 960	Kirkas	zS	745	-	Standardi	414
103103004270079	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	745	-	Standardi	414
103103003270079	30	1 960	Galvanoitu	zS	745	-	Standardi	414
103103004100079	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	809	-	Standardi	414
103103003100079	30	2 160	Kirkas	zS	809	-	Standardi	414
103103004300079	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	809	-	Standardi	414
103103003300079	30	2 160	Galvanoitu	zS	809	-	Standardi	414
103103204070079	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	847	-	Standardi	469
103103203070079	32	1 960	Kirkas	zS	847	-	Standardi	469
103103204270079	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	847	-	Standardi	469
103103203270079	32	1 960	Galvanoitu	zS	847	-	Standardi	469
103103204100079	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	920	-	Standardi	469
103103203100079	32	2 160	Kirkas	zS	920	-	Standardi	469
103103204300079	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	920	-	Standardi	469
103103203300079	32	2 160	Galvanoitu	zS	920	-	Standardi	469
103103404070079	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	957	-	Standardi	509
103103403070079	34	1 960	Kirkas	zS	957	-	Standardi	509
103103404270079	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	957	-	Standardi	509
103103403270079	34	1 960	Galvanoitu	zS	957	-	Standardi	509
103103404100079	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 039	-	Standardi	509
103103403100079	34	2 160	Kirkas	zS	1 039	-	Standardi	509
103103404300079	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 039	-	Standardi	509
103103403300079	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 039	-	Standardi	509
103103604070079	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 073	-	Standardi	592
103103603070079	36	1 960	Kirkas	zS	1 073	-	Standardi	592
103103604270079	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 073	-	Standardi	592

## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
103103603270079	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 073	-	Standardi	592
103103604100079	36	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 164	-	Standardi	592
103103603100079	36	2 160	Kirkas	zS	1 164	-	Standardi	592
103103604300079	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 164	-	Standardi	592
103103603300079	36	2 160	Galvanoitu	zS	1 164	-	Standardi	592
103103804070079	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 195	-	Standardi	643
103103803070079	38	1 960	Kirkas	zS	1 195	-	Standardi	643
103103804270079	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 195	-	Standardi	643
103103803270079	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 195	-	Standardi	643
103103804100079	38	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 297	-	Standardi	643
103103803100079	38	2 160	Kirkas	zS	1 297	-	Standardi	643
103103804300079	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 297	-	Standardi	643
103103803300079	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 297	-	Standardi	643
103104004070079	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 324	-	Standardi	715
103104003070079	40	1 960	Kirkas	zS	1 324	-	Standardi	715
103104004270079	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 324	-	Standardi	715
103104003270079	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 324	-	Standardi	715
103104004100079	40	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 438	-	Standardi	715
103104003100079	40	2 160	Kirkas	zS	1 438	-	Standardi	715
103104004300079	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 438	-	Standardi	715
103104003300079	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 438	-	Standardi	715
103104204070079	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 460	-	Standardi	791