
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Tuotekuvaus



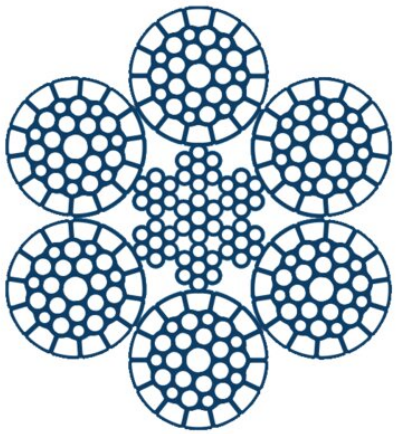

Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.
Rakenne: 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet. DYFORM 6-PI: Pintasäikeiden ja terässydämen välissä muovikerros, joka lisää kulutuskestävyyttä ja rakennelujuutta. Sen lisäksi muovikerros suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä ehkäisee korroosiota.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Rope Category No: 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**
... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.64
RCN: 06

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103101004070509	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	82,8	Standardi	46,9
103101003070509	10	1 960	Kirkas	zS	82,8	Standardi	46,9
103101004270509	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	82,8	Standardi	46,9
103101003270509	10	1 960	Galvanoitu	zS	82,8	Standardi	46,9
103101004100509	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89,8	Standardi	46,9
103101003100509	10	2 160	Kirkas	zS	89,8	Standardi	46,9
103101004300509	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89,8	Standardi	46,9
103101003300509	10	2 160	Galvanoitu	zS	89,8	Standardi	46,9
103101104070509	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	100	Standardi	57,5
103101103070509	11	1 960	Kirkas	zS	100	Standardi	57,5
103101104270509	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	Standardi	57,5
103101103270509	11	1 960	Galvanoitu	zS	100	Standardi	57,5
103101104100509	11	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	109	Standardi	57,5
103101103100509	11	2 160	Kirkas	zS	109	Standardi	57,5
103101104300509	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	Standardi	57,5
103101103300509	11	2 160	Galvanoitu	zS	109	Standardi	57,5
103101204070509	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119	Standardi	64,9
103101203070509	12	1 960	Kirkas	zS	119	Standardi	64,9
103101204270509	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119	Standardi	64,9
103101203270509	12	1 960	Galvanoitu	zS	119	Standardi	64,9
103101204100509	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	129	Standardi	64,9
103101203100509	12	2 160	Kirkas	zS	129	Standardi	64,9
103101204300509	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	129	Standardi	64,9
103101203300509	12	2 160	Galvanoitu	zS	129	Standardi	64,9
103101304070509	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	140	Standardi	80,3
103101303070509	13	1 960	Kirkas	zS	140	Standardi	80,3
103101304270509	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	140	Standardi	80,3
103101303270509	13	1 960	Galvanoitu	zS	140	Standardi	80,3
103101304100509	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	152	Standardi	80,3
103101303100509	13	2 160	Kirkas	zS	152	Standardi	80,3
103101304300509	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	152	Standardi	80,3

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103101303300509	13	2 160	Galvanoitu	zS	152	Standardi	80,3
103101404070509	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	162	Standardi	94
103101403070509	14	1 960	Kirkas	zS	162	Standardi	94
103101404270509	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	162	Standardi	94
103101403270509	14	1 960	Galvanoitu	zS	162	Standardi	94
103101404100509	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	176	Standardi	94
103101403100509	14	2 160	Kirkas	zS	176	Standardi	94
103101404300509	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	176	Standardi	94
103101403300509	14	2 160	Galvanoitu	zS	176	Standardi	94
103101504070509	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	186	Standardi	106
103101503070509	15	1 960	Kirkas	zS	186	Standardi	106
103101504270509	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	186	Standardi	106
103101503270509	15	1 960	Galvanoitu	zS	186	Standardi	106
103101504100509	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	202	Standardi	106
103101503100509	15	2 160	Kirkas	zS	202	Standardi	106
103101504300509	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	202	Standardi	106
103101503300509	15	2 160	Galvanoitu	zS	202	Standardi	106
103101604070509	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	212	Standardi	117
103101603070509	16	1 960	Kirkas	zS	212	Standardi	117
103101604270509	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	212	Standardi	117
103101603270509	16	1 960	Galvanoitu	zS	212	Standardi	117
103101604100509	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	230	Standardi	117
103101603100509	16	2 160	Kirkas	zS	230	Standardi	117
103101604300509	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	230	Standardi	117
103101603300509	16	2 160	Galvanoitu	zS	230	Standardi	117
103101704070509	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	239	Standardi	139
103101703070509	17	1 960	Kirkas	zS	239	Standardi	139
103101704270509	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	239	Standardi	139
103101703270509	17	1 960	Galvanoitu	zS	239	Standardi	139
103101704100509	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	260	Standardi	139
103101703100509	17	2 160	Kirkas	zS	260	Standardi	139

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103101704300509	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	260	Standardi	139
103101703300509	17	2 160	Galvanoitu	zS	260	Standardi	139
103101804070509	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	268	Standardi	153
103101803070509	18	1 960	Kirkas	zS	268	Standardi	153
103101804270509	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	268	Standardi	153
103101803270509	18	1 960	Galvanoitu	zS	268	Standardi	153
103101804100509	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	291	Standardi	153
103101803100509	18	2 160	Kirkas	zS	291	Standardi	153
103101804300509	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	291	Standardi	153
103101803300509	18	2 160	Galvanoitu	zS	291	Standardi	153
103101904070509	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	299	Standardi	166
103101903070509	19	1 960	Kirkas	zS	299	Standardi	166
103101904270509	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	299	Standardi	166
103101903270509	19	1 960	Galvanoitu	zS	299	Standardi	166
103101904100509	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	324	Standardi	166
103101903100509	19	2 160	Kirkas	zS	324	Standardi	166
103101904300509	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	324	Standardi	166
103101903300509	19	2 160	Galvanoitu	zS	324	Standardi	166
103102004070509	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	331	Standardi	182
103102003070509	20	1 960	Kirkas	zS	331	Standardi	182
103102004270509	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	331	Standardi	182
103102003270509	20	1 960	Galvanoitu	zS	331	Standardi	182
103102004100509	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	359	Standardi	182
103102003100509	20	2 160	Kirkas	zS	359	Standardi	182
103102004300509	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	359	Standardi	182
103102003300509	20	2 160	Galvanoitu	zS	359	Standardi	182
103102204070509	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	401	Standardi	217
103102203070509	22	1 960	Kirkas	zS	401	Standardi	217
103102204270509	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	401	Standardi	217
103102203270509	22	1 960	Galvanoitu	zS	401	Standardi	217
103102204100509	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	435	Standardi	217

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103102203100509	22	2 160	Kirkas	zS	435	Standardi	217
103102204300509	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	435	Standardi	217
103102203300509	22	2 160	Galvanoitu	zS	435	Standardi	217
103102404070509	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	477	Standardi	266
103102403070509	24	1 960	Kirkas	zS	477	Standardi	266
103102404270509	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	477	Standardi	266
103102403270509	24	1 960	Galvanoitu	zS	477	Standardi	266
103102404100509	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	518	Standardi	266
103102403100509	24	2 160	Kirkas	zS	518	Standardi	266
103102404300509	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	518	Standardi	266
103102403300509	24	2 160	Galvanoitu	zS	518	Standardi	266
103102504070509	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	512	Standardi	280
103102503070509	25	1 960	Kirkas	zS	512	Standardi	280
103102504270509	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	512	Standardi	280
103102503270509	25	1 960	Galvanoitu	zS	512	Standardi	280
103102504100509	25	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	546	Standardi	280
103102503100509	25	2 160	Kirkas	zS	546	Standardi	280
103102504300509	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	546	Standardi	280
103102503300509	25	2 160	Galvanoitu	zS	546	Standardi	280
103102604070509	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	559	Standardi	313
103102603070509	26	1 960	Kirkas	zS	559	Standardi	313
103102604270509	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	559	Standardi	313
103102603270509	26	1 960	Galvanoitu	zS	559	Standardi	313
103102604100509	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	607	Standardi	313
103102603100509	26	2 160	Kirkas	zS	607	Standardi	313
103102604300509	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	607	Standardi	313
103102603300509	26	2 160	Galvanoitu	zS	607	Standardi	313
103102804070509	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	649	Standardi	359
103102803070509	28	1 960	Kirkas	zS	649	Standardi	359
103102804270509	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	649	Standardi	359
103102803270509	28	1 960	Galvanoitu	zS	649	Standardi	359

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103102804100509	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	704	Standardi	359
103102803100509	28	2 160	Kirkas	zS	704	Standardi	359
103102804300509	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	704	Standardi	359
103102803300509	28	2 160	Galvanoitu	zS	704	Standardi	359
103103004070509	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	745	Standardi	414
103103003070509	30	1 960	Kirkas	zS	745	Standardi	414
103103004270509	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	745	Standardi	414
103103003270509	30	1 960	Galvanoitu	zS	745	Standardi	414
103103004100509	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	809	Standardi	414
103103003100509	30	2 160	Kirkas	zS	809	Standardi	414
103103004300509	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	809	Standardi	414
103103003300509	30	2 160	Galvanoitu	zS	809	Standardi	414
103103204070509	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	847	Standardi	469
103103203070509	32	1 960	Kirkas	zS	847	Standardi	469
103103204270509	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	847	Standardi	469
103103203270509	32	1 960	Galvanoitu	zS	847	Standardi	469
103103204100509	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	920	Standardi	469
103103203100509	32	2 160	Kirkas	zS	920	Standardi	469
103103204300509	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	920	Standardi	469
103103203300509	32	2 160	Galvanoitu	zS	920	Standardi	469
103103404070509	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	957	Standardi	509
103103403070509	34	1 960	Kirkas	zS	957	Standardi	509
103103404270509	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	957	Standardi	509
103103403270509	34	1 960	Galvanoitu	zS	957	Standardi	509
103103404100509	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 039	Standardi	509
103103403100509	34	2 160	Kirkas	zS	1 039	Standardi	509
103103404300509	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 039	Standardi	509
103103403300509	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 039	Standardi	509
103103604070509	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 073	Standardi	592
103103603070509	36	1 960	Kirkas	zS	1 073	Standardi	592
103103604270509	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 073	Standardi	592

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Voitelu	Paino kg/100m
103103603270509	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 073	Standardi	592
103103604100509	36	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 164	Standardi	592
103103603100509	36	2 160	Kirkas	zS	1 164	Standardi	592
103103604300509	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 164	Standardi	592
103103603300509	36	2 160	Galvanoitu	zS	1 164	Standardi	592
103103804070509	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 195	Standardi	643
103103803070509	38	1 960	Kirkas	zS	1 195	Standardi	643
103103804270509	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 195	Standardi	643
103103803270509	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 195	Standardi	643
103103804100509	38	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 297	Standardi	643
103103803100509	38	2 160	Kirkas	zS	1 297	Standardi	643
103103804300509	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 297	Standardi	643
103103803300509	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 297	Standardi	643
103104004070509	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 324	Standardi	715
103104003070509	40	1 960	Kirkas	zS	1 324	Standardi	715
103104004270509	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 324	Standardi	715
103104003270509	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 324	Standardi	715
103104004100509	40	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 438	Standardi	715
103104003100509	40	2 160	Kirkas	zS	1 438	Standardi	715
103104004300509	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 438	Standardi	715
103104003300509	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 438	Standardi	715
103104204070509	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 460	Standardi	791

© November 2026 - All Rights Reserved