Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Tuotetiedot

Nostosilmukka DSR UP leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

Nostosanka DSR UP tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, punainen
Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Paino kg
4215DSRM5UP	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM6UP	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM14UP	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM18UP	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM203T2UP	2,9	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM22UP	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM27UP	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5

Lisätiedot / Varaosat
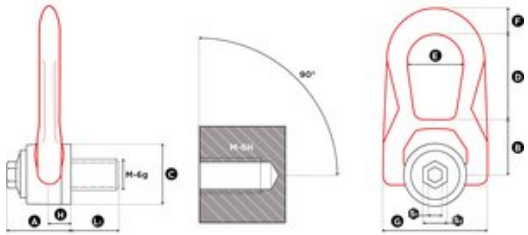
Mittakuva