Haponkestävä nostosilmukka SS FE DSS, luokka 8

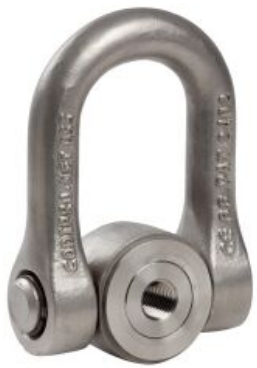

Tuotetiedot

Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316 L
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Paino kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

Lisätiedot / Varaosat
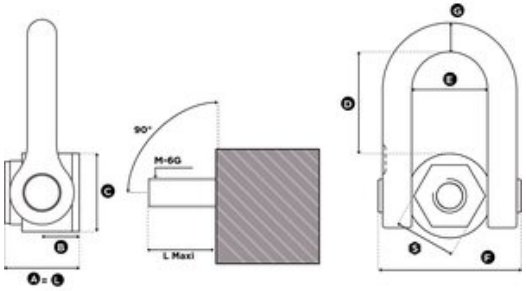
Mittakuva