Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Tuotekuvaus

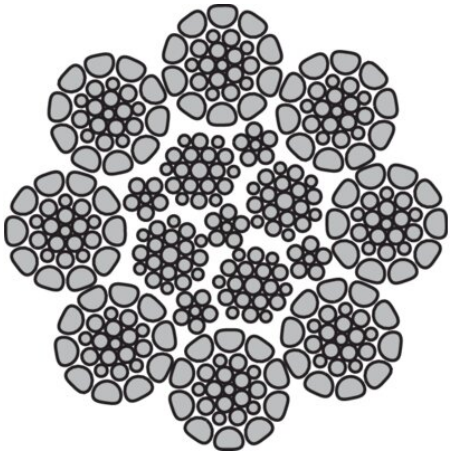



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Nostoköytenä kulkuvaunuissa, kansi- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa. Vintturi- ja nostovaunuköytenä.
Rakenne: 10 mm 8x19-IWRC / 11-32 mm 8x26-IWRC / 33-50 mm 8x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 10 mm - 0,74, 11-32 mm - 0,73, 33-50 mm - 0,71.
Rope Category No: 10mm **RCN.04**, 11-22mm **RCN.09**, 24-50mm **RCN.11**
... *Read more*

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma). Köyttä ei voi käyttää suurien
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

RCN: 04

Siltanosturi



Torninosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Tela-alusteinen nosturi



Konttinosturi



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Mittakuva

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101004070099	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	94,1	57,8	Standardi	50
103101003070099	10	1 960	Kirkas	zS	94,1	57,8	Standardi	50
103101004270099	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94,1	57,8	Standardi	50
103101003270099	10	1 960	Galvanoitu	zS	94,1	57,8	Standardi	50
103101004100099	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	103	57,8	Standardi	50
103101003100099	10	2 160	Kirkas	zS	103	57,8	Standardi	50
103101004300099	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	103	57,8	Standardi	50
103101003300099	10	2 160	Galvanoitu	zS	103	57,8	Standardi	50
103101104070099	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	111	69,2	Standardi	59
103101103070099	11	1 960	Kirkas	zS	111	69,2	Standardi	59
103101104270099	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	111	69,2	Standardi	59
103101103270099	11	1 960	Galvanoitu	zS	111	69,2	Standardi	59
103101104100099	11	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	121	69,2	Standardi	59
103101103100099	11	2 160	Kirkas	zS	121	69,2	Standardi	59
103101104300099	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	121	69,2	Standardi	59
103101103300099	11	2 160	Galvanoitu	zS	121	69,2	Standardi	59
103101204070099	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	137	82,3	Standardi	72
103101203070099	12	1 960	Kirkas	zS	137	82,3	Standardi	72
103101204270099	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	82,3	Standardi	72
103101203270099	12	1 960	Galvanoitu	zS	137	82,3	Standardi	72
103101204100099	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	150	82,3	Standardi	72
103101203100099	12	2 160	Kirkas	zS	150	82,3	Standardi	72
103101204300099	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150	82,3	Standardi	72
103101203300099	12	2 160	Galvanoitu	zS	150	82,3	Standardi	72
103101304070099	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	158	96,6	Standardi	83
103101303070099	13	1 960	Kirkas	zS	158	96,6	Standardi	83
103101304270099	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	158	96,6	Standardi	83
103101303270099	13	1 960	Galvanoitu	zS	158	96,6	Standardi	83
103101304100099	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	172	96,6	Standardi	83

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101303100099	13	2 160	Kirkas	zS	172	96,6	Standardi	83
103101304300099	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	172	96,6	Standardi	83
103101303300099	13	2 160	Galvanoitu	zS	172	96,6	Standardi	83
103101404070099	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	180	112	Standardi	95
103101403070099	14	1 960	Kirkas	zS	180	112	Standardi	95
103101404270099	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	180	112	Standardi	95
103101403270099	14	1 960	Galvanoitu	zS	180	112	Standardi	95
103101404100099	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	197	112	Standardi	95
103101403100099	14	2 160	Kirkas	zS	197	112	Standardi	95
103101404300099	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	197	112	Standardi	95
103101403300099	14	2 160	Galvanoitu	zS	197	112	Standardi	95
103101504070099	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	212	129	Standardi	112
103101503070099	15	1 960	Kirkas	zS	212	129	Standardi	112
103101504270099	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	212	129	Standardi	112
103101503270099	15	1 960	Galvanoitu	zS	212	129	Standardi	112
103101504100099	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	232	129	Standardi	112
103101503100099	15	2 160	Kirkas	zS	232	129	Standardi	112
103101504300099	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	232	129	Standardi	112
103101503300099	15	2 160	Galvanoitu	zS	232	129	Standardi	112
103101604070099	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	238	146	Standardi	126
103101603070099	16	1 960	Kirkas	zS	238	146	Standardi	126
103101604270099	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	238	146	Standardi	126
103101603270099	16	1 960	Galvanoitu	zS	238	146	Standardi	126
103101604100099	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	260	146	Standardi	126
103101603100099	16	2 160	Kirkas	zS	260	146	Standardi	126
103101604300099	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	260	146	Standardi	126
103101603300099	16	2 160	Galvanoitu	zS	260	146	Standardi	126
103101704070099	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	267	165	Standardi	141
103101703070099	17	1 960	Kirkas	zS	267	165	Standardi	141
103101704270099	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	267	165	Standardi	141
103101703270099	17	1 960	Galvanoitu	zS	267	165	Standardi	141

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101704100099	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	292	165	Standardi	141
103101703100099	17	2 160	Kirkas	zS	292	165	Standardi	141
103101704300099	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	292	165	Standardi	141
103101703300099	17	2 160	Galvanoitu	zS	292	165	Standardi	141
103101804070099	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	298	185	Standardi	157
103101803070099	18	1 960	Kirkas	zS	298	185	Standardi	157
103101804270099	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	298	185	Standardi	157
103101803270099	18	1 960	Galvanoitu	zS	298	185	Standardi	157
103101804100099	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	326	185	Standardi	157
103101803100099	18	2 160	Kirkas	zS	326	185	Standardi	157
103101804300099	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	326	185	Standardi	157
103101803300099	18	2 160	Galvanoitu	zS	326	185	Standardi	157
103101904070099	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	339	206	Standardi	179
103101903070099	19	1 960	Kirkas	zS	339	206	Standardi	179
103101904270099	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	339	206	Standardi	179
103101903270099	19	1 960	Galvanoitu	zS	339	206	Standardi	179
103101904100099	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	371	206	Standardi	179
103101903100099	19	2 160	Kirkas	zS	371	206	Standardi	179
103101904300099	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	371	206	Standardi	179
103101903300099	19	2 160	Galvanoitu	zS	371	206	Standardi	179
103102004070099	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	373	229	Standardi	197
103102003070099	20	1 960	Kirkas	zS	373	229	Standardi	197
103102004270099	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	373	229	Standardi	197
103102003270099	20	1 960	Galvanoitu	zS	373	229	Standardi	197
103102004100099	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	408	229	Standardi	197
103102003100099	20	2 160	Kirkas	zS	408	229	Standardi	197
103102004300099	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	408	229	Standardi	197
103102003300099	20	2 160	Galvanoitu	zS	408	229	Standardi	197
103102204070099	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	446	277	Standardi	236
103102203070099	22	1 960	Kirkas	zS	446	277	Standardi	236
103102204270099	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	446	277	Standardi	236

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102203270099	22	1 960	Galvanoitu	zS	446	277	Standardi	236
103102204100099	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	487	277	Standardi	236
103102203100099	22	2 160	Kirkas	zS	487	277	Standardi	236
103102204300099	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	487	277	Standardi	236
103102203300099	22	2 160	Galvanoitu	zS	487	277	Standardi	236
103102404070099	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	525	329	Standardi	278
103102403070099	24	1 960	Kirkas	zS	525	329	Standardi	278
103102404270099	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	525	329	Standardi	278
103102403270099	24	1 960	Galvanoitu	zS	525	329	Standardi	278
103102404100099	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	574	329	Standardi	278
103102403100099	24	2 160	Kirkas	zS	574	329	Standardi	278
103102404300099	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	574	329	Standardi	278
103102403300099	24	2 160	Galvanoitu	zS	574	329	Standardi	278
103102604070099	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	618	386	Standardi	327
103102603070099	26	1 960	Kirkas	zS	618	386	Standardi	327
103102604270099	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	618	386	Standardi	327
103102603270099	26	1 960	Galvanoitu	zS	618	386	Standardi	327
103102604100099	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	677	386	Standardi	327
103102603100099	26	2 160	Kirkas	zS	677	386	Standardi	327
103102604300099	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	677	386	Standardi	327
103102603300099	26	2 160	Galvanoitu	zS	677	386	Standardi	327
103102804070099	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	732	448	Standardi	387
103102803070099	28	1 960	Kirkas	zS	732	448	Standardi	387
103102804270099	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	732	448	Standardi	387
103102803270099	28	1 960	Galvanoitu	zS	732	448	Standardi	387
103102804100099	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	801	448	Standardi	387
103102803100099	28	2 160	Kirkas	zS	801	448	Standardi	387
103102804300099	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	801	448	Standardi	387
103102803300099	28	2 160	Galvanoitu	zS	801	448	Standardi	387
103103004070099	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	833	514	Standardi	440
103103003070099	30	1 960	Kirkas	zS	833	514	Standardi	440

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103004270099	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	833	514	Standardi	440
103103003270099	30	1 960	Galvanoitu	zS	833	514	Standardi	440
103103004100099	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	911	514	Standardi	440
103103003100099	30	2 160	Kirkas	zS	911	514	Standardi	440
103103004300099	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	911	514	Standardi	440
103103003300099	30	2 160	Galvanoitu	zS	911	514	Standardi	440
103103204070099	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	953	585	Standardi	504
103103203070099	32	1 960	Kirkas	zS	953	585	Standardi	504
103103204270099	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	953	585	Standardi	504
103103203270099	32	1 960	Galvanoitu	zS	953	585	Standardi	504
103103204100099	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 040	585	Standardi	504
103103203100099	32	2 160	Kirkas	zS	1 040	585	Standardi	504
103103204300099	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 040	585	Standardi	504
103103203300099	32	2 160	Galvanoitu	zS	1 040	585	Standardi	504
103103404070099	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 080	648	Standardi	571
103103403070099	34	1 960	Kirkas	zS	1 080	648	Standardi	571
103103404270099	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 080	648	Standardi	571
103103403270099	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 080	648	Standardi	571
103103404100099	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 180	648	Standardi	571
103103403100099	34	2 160	Kirkas	zS	1 180	648	Standardi	571
103103404300099	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 180	648	Standardi	571
103103403300099	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 180	648	Standardi	571
103103604070099	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 210	726	Standardi	638
103103603070099	36	1 960	Kirkas	zS	1 210	726	Standardi	638
103103604270099	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 210	726	Standardi	638
103103603270099	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 210	726	Standardi	638
103103604100099	36	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 320	726	Standardi	638
103103603100099	36	2 160	Kirkas	zS	1 320	726	Standardi	638
103103604300099	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 320	726	Standardi	638
103103603300099	36	2 160	Galvanoitu	zS	1 320	726	Standardi	638
103103804070099	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 350	809	Standardi	714

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103803070099	38	1 960	Kirkas	zS	1 350	809	Standardi	714
103103804270099	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 350	809	Standardi	714
103103803270099	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 350	809	Standardi	714
103103804100099	38	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 480	809	Standardi	714
103103803100099	38	2 160	Kirkas	zS	1 480	809	Standardi	714
103103804300099	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 480	809	Standardi	714
103103803300099	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 480	809	Standardi	714
103104004070099	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 490	897	Standardi	788
103104003070099	40	1 960	Kirkas	zS	1 490	897	Standardi	788
103104004270099	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 490	897	Standardi	788
103104003270099	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 490	897	Standardi	788
103104004100099	40	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 630	897	Standardi	788
103104003100099	40	2 160	Kirkas	zS	1 630	897	Standardi	788
103104004300099	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 630	897	Standardi	788
103104003300099	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 630	897	Standardi	788
103104204070099	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 650	989	Standardi	871
103104203070099	42	1 960	Kirkas	zS	1 650	989	Standardi	871
103104204270099	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 650	989	Standardi	871
103104203270099	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 650	989	Standardi	871
103104204100099	42	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 730	989	Standardi	871
103104203100099	42	2 160	Kirkas	zS	1 730	989	Standardi	871
103104204300099	42	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 730	989	Standardi	871
103104203300099	42	2 160	Galvanoitu	zS	1 730	989	Standardi	871
103104404070099	44	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 820	1 085	Standardi	960
103104403070099	44	1 960	Kirkas	zS	1 820	1 085	Standardi	960
103104404270099	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 820	1 085	Standardi	960
103104403270099	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 820	1 085	Standardi	960
103104404100099	44	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 910	1 085	Standardi	960
103104403100099	44	2 160	Kirkas	zS	1 910	1 085	Standardi	960
103104404300099	44	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 910	1 085	Standardi	960
103104403300099	44	2 160	Galvanoitu	zS	1 910	1 085	Standardi	960

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Dyform DSC8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103104604070099	46	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 950	1 186	Standardi	1 030
103104603070099	46	1 960	Kirkas	zS	1 950	1 186	Standardi	1 030
103104604270099	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 950	1 186	Standardi	1 030
103104603270099	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 950	1 186	Standardi	1 030
103104604100099	46	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 050	1 186	Standardi	1 030
103104603100099	46	2 160	Kirkas	zS	2 050	1 186	Standardi	1 030
103104604300099	46	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 050	1 186	Standardi	1 030
103104603300099	46	2 160	Galvanoitu	zS	2 050	1 186	Standardi	1 030
103104804070099	48	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 120	1 291	Standardi	1 120
103104803070099	48	1 960	Kirkas	zS	2 120	1 291	Standardi	1 120
103104804270099	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 120	1 291	Standardi	1 120
103104803270099	48	1 960	Galvanoitu	zS	2 120	1 291	Standardi	1 120
103104804100099	48	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 230	1 291	Standardi	1 120
103104803100099	48	2 160	Kirkas	zS	2 230	1 291	Standardi	1 120
103104804300099	48	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 230	1 291	Standardi	1 120
103104803300099	48	2 160	Galvanoitu	zS	2 230	1 291	Standardi	1 120
103105004070099	50	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 300	1 401	Standardi	1 220
103105003070099	50	1 960	Kirkas	zS	2 300	1 401	Standardi	1 220
103105004270099	50	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 300	1 401	Standardi	1 220
103105003270099	50	1 960	Galvanoitu	zS	2 300	1 401	Standardi	1 220
103105004100099	50	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 420	1 401	Standardi	1 220
103105003100099	50	2 160	Kirkas	zS	2 420	1 401	Standardi	1 220
103105004300099	50	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 420	1 401	Standardi	1 220
103105003300099	50	2 160	Galvanoitu	zS	2 420	1 401	Standardi	1 220

© November 2026 - All Rights Reserved